

食味を保ち、
年間を通じたお米の
出荷を

GHシリーズ【玄米用】

● 庫内温度 <5℃~15℃>

鮮度を保ち、
計画性のある
出荷を

YHシリーズ【花・果菜用】

● 庫内温度 <-5℃~15℃>

低温貯蔵庫



プレハブタイプ



●● 標準タイプは**0.5坪~3坪**の豊富なバリエーション ●●

POINT **1**

GHシリーズ

低温貯蔵でお米の呼吸を抑え、とれたての美味しさを守ります。また、脂肪の酸化を防ぎ、古米化を抑えて鮮度を守ります。

POINT **2**

YHシリーズ

花や野菜の一時保存専用貯蔵庫で、計画的な出荷をサポートします。



POINT **3**

GH・YHシリーズ

庫内を低温に保ち、カビの繁殖がありません。また、虫等の生育・繁殖の心配もクリアします。



POINT **4**

GH・YHシリーズ

完全密閉でネズミや害虫からガードします。



パネルが**52mm**と厚く、
経済性・保冷性に優れています。

温度設定は**前面パネル**で
行うことができます。

ドア安全弁付きで庫内から
扉を開けることができます。


オプション

●3坪以上の大型シリーズや特注品もご用意できます。●扉は大扉、観音扉、スライド扉をご用意できます。

特注品・大型シリーズ

設置場所に合わせて 自由設計!

0.5坪から20坪まで
0.5坪刻みでご用意できます。
庫内の高さは、最大6m。

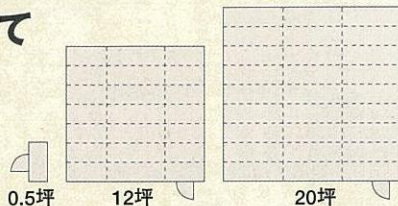

オプション

花・果菜用は低温加湿器、 光触媒式エチレン除去装置を 設置可能。

加湿/エチレン排出ユニット▶
加湿モード：湿度90%以上をキープ



玄米GHシリーズ

型 式	GH-40	GH-80	GH-126	GH-180	GH-234	GH-288
坪	0.5	1	1.5	2	2.5	3
玄米(30kg)袋	40	80	126	180	234	288
外 内 装	カラー鋼板					
外形寸法 (mm)	幅	1800		2700	3600	4500
	奥行	900		1800		2700
	高さ	2470			2399	
庫内寸法 (mm)	幅	1696		2596	3496	4396
	奥行	796		1696		2596
	高さ	1900				
庫内温度(℃)	+5~+15					
庫内湿度(%)	約65~75(設定湿度により異なります)					
電 源(V)	3相200(50Hz/60Hz) 庫内灯100					
消費電力(W)	900/1030			1140/1290		
冷却圧縮機(W)	750					
冷 媒	R404A(850g)					
霜 取 方 式	オフサイクル			オフサイクル/ホットガス		
標準装備	ドア回り結露防止ヒーター、温度計					
オ プ シ ョ ン	加湿/エチレン排出ユニット、大扉、観音扉、スライド扉					

花・果菜YHシリーズ

型 式	YH-1905	YH-1910	YH-1915	YH-1920	YH-1925	YH-1930
坪	0.5	1	1.5	2	2.5	3
有効内容量(L)	2660	5594	8529	11463	14397	17475
外 内 装	カラー鋼板					
外形寸法 (mm)	幅	1800		2700	3600	4500
	奥行	900		1800		2700
	高さ	2395			2399	
庫内寸法 (mm)	幅	1696		2596	3496	4396
	奥行	796		1696		2596
	高さ	1900				
庫内温度(℃)	-5~+15					
庫内湿度(%)	約80~90(設定湿度により異なります)					
電 源(V)	3相200(50Hz/60Hz) 庫内灯100					
消費電力(W)	890/1060			1140/1290		1800/2140
冷却圧縮機(W)	750			1100		1800
冷 媒	R404A(800g)			R404A(1350g)		R404A(1350g)
霜 取 方 式	オフサイクル/ホットガス					
標準装備	ドア回り結露防止ヒーター、温度計					
オ プ シ ョ ン	加湿/エチレン排出ユニット、大扉、観音扉、スライド扉					

注意

貯蔵品の品質は、収穫条件や
保存前処理条件などにより変化します。

- YHシリーズは、花や果菜類の保存条件をできるだけ適正に保つために、庫内条件を低温(加湿はオプション)に維持し、換気によりエチレンガスを排出(オプション)するように工夫してありますが、ある程度の、花や果菜の品質劣化は避けられません。
- 貯蔵品の品質については、お客様の責任で管理をお願いいたします。

●お問い合わせは

●ホームページアドレス ● <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3丁目4番12号 TEL.(011)781-2234
 東 北(営) 〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字亀ノ子 50-1 TEL.(0229)23-7210
 新 潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山 1丁目5番30号 TEL.(025)287-1110
 関 東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原字桑原 1424-1 TEL.(0297)73-3530
 中 部(営) 〒437-0023 静岡県袋井市高尾 2620-1 TEL.(0538)43-2251
 北 陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076)249-6177
 関 西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2丁目10番8号 TEL.(06)6432-7890
 中 四 国(営) 〒700-0975 岡山市今 2丁目8番12号 TEL.(086)244-4123
 九 州(営) 〒839-0862 福岡県久留米市野中町 1438-1 TEL.(0942)32-4495
 営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL.(0538)23-2822



インキは大豆油を使ったSOY INKです。
弊社では地球にやさしい印刷物を使います。



古紙配合率100%再生紙を
使用しています。

安全にお使いいただくために/●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。◆このパンフレットの内容は平成20年1月現在のものです。 GHYH000A4 ¥-080101a