

2

機械の仕様、構成

この章では機械の主な仕様、構成、
について説明しています。

2.1. 機械の仕様

2.1.1. 主要諸元

SSE-EL30D(F)K~EL50D(F)K

2.1.2. 機械の主要寸法

SSE-EL30D(F)K~EL50D(F)K

2.1.3. 主要諸元

SSE-ELL55D(F)~ELL70D(F)

2.1.4. 機械の主要寸法

SSE-ELL55D(F)~ELL70D(F)

2.1.5 主要諸元

SSE-ELL55AD(F)~ELL70AD(F)

2.1.6 機械の主要寸法

SSE-ELL55AD(F)~ELL70AD(F)

2.1.7. 主要諸元

SSE-EX70D(F)~EX100D(F)

2.1.8. 機械の主要寸法

SSE-EX70D(F)~EX100D(F)

2.2. 機械の構成

SSE-EL30D(F)K~EL50D(F)K

2.3. 機械の構成

SSE-ELL55D(F)~ELL70D(F)

SSE-ELL55AD(F)~ELL70AD(F)

2.4. 機械の構成

SSE-EX70D(F)~EX100D(F)

2.機械の仕様、構成

2.1.機械の仕様

2.1.1.主要諸元 SSE-EL30D (F) K～SSE-EL50D (F) K

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型 式 名			SSE-EL30 (F)	SSE-EL35 (F)	SSE-EL40 (F)	SSE-EL45 (F)	SSE-EL50 (F)
区 分			汎用乾燥機 SSE-D、K				
使 用 対 象			大豆、そば、米粉、小麦、大麦、ビール麦				
と穀物の 処理 量 種 類	大 豆(kg)	680kg/m³	1500～3000	1500～3500	1500～4000	1500～4500	1500～5000
	そ ば(kg)	680kg/m³	1500～3000	1500～3500	1500～4000	1500～4500	1500～5000
	粉 (kg)	560kg/m³	800～3000	800～3500	800～4000	800～4500	800～5000
	小 麦(kg)	680kg/m³	950～3600	950～4200	950～4800	950～5400	950～6000
機 体 寸 法	全 長 (mm)		3118／F:3256				
	全 幅 (mm)		1559				
	全 高 (mm)		3888	4182	4476	4770	5064
機 体 質 量 (重量) (kg)			1080／F:1151	1110／F:1181	1140／F:1211	1170／F:241	1200／F:1271
送 風 機	型 式 名		スズオカ FS-58SC／スズオカ FT-630L2X-4L				
	種 類		斜流式(吸引)φ580／F:遠心式(吸引)φ480				
	常 用 回 転 速 度 (r.p.m)		1150～1750／F:770～1100				
乾 燥 方 式			遠赤外線放射体 熱風路内設置形				
バ ー ナ	型 式 名		スズオカ SGB-8.0E				
	種 類		遠赤ガンタイプ				
	点 火 方 式		自動点火(高圧放電)				
	燃 焼 量 (ℓ/時)		0.3～8.0				
使 用 燃 料			JIS 1号灯油				
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)			90				
所 要 動 力	定 格 出 力	定 格 電 圧 (V)	三相200				
		循 環 (kW)	0.04				
		定 格 送 風 機 (kW)	0.75		1.3		
		搬 送 系 (kW)	0.85				
		排 塵 機 (kW)	0.14				
		バ ー ナ (kW)	0.09				
		コ ン ト ロ ー ラ 他 (kW)	0.085				
	力	排出スロフ(オプション) (kW)	HH-5000KL 0.85			①HH-5000KX 1.5 ②HH-5000KL 0.85	
		最大同時使用電力 (kW)	1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロフKL2使用時)			①2.505(乾燥時) 2.615(別売排出スロフKX2使用時) ②1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロフKL2使用時) *乾燥能力が低下したり、スロフがつまる場合があります。	
	性 能	張 込 時 間	大 豆 (分)	16	19	21	24
そ ば (分)			13	15	17	19	21
粉 (分)			13	15	17	19	21
小 麦 (分)			31	36	41	46	51
排 出 時 間		大 豆 (分)	20	24	27	30	34
		そ ば (分)	15	17	19	22	24
		粉 (分)	15	17	19	22	24
		小 麦 (分)	16	18	21	24	26
毎 時 乾 減 率 (標準乾燥 中)		大 豆 (%/時)	0.2～0.4				
		そ ば (%/時)	0.4～0.6				
		粉 (%/時)	0.6～1.1				0.6～1.0
		小 麦 (%/時)	0.6～1.0			0.6～0.9	0.6～1.0
諸 装 置	安 全 装 置		●サーマルリリ●インバータ●サーモスタート●回転センサ●電流検知器●バーナファン圧力スイッチ ●炎センサ●風圧スイッチ●循環モータサーモ●満量センサ●ヒューズ●感震器●穀温センサ				
	運 転 制 御 方 式		マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御				
	その他	標 準 装 備 品	●排出自動ダンパ●側面ホッパ●単粒水分計●排塵機●燃料タンク●スロフ				
別 売 部 品		●排出スロフ HH-5000KX(1.5kW)、HH-5000KL(0.85kW) ●前張込ホッパ MM-08A ●昇降機ホッパ YY-05 ●昇降機後組付用延長コード EC-A6 ●横送風取付ユニット YT-08					
安全鑑定 番号		斜 流 送 風 機	39055	39056	39057	39058	39059
		遠 心 送 風 機	申請中	申請中	申請中	申請中	申請中

●主要諸元 の条件	注 意	1.張込時間は粉水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。
		2.排出時間は粉水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
		3.乾減率は粉では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
		4.電気契約はSSE-EL30DK～EL40DKは三相200V2kW以上、SSE-EL45DK・EL50DKは三相200V3kW以上で行ってください。
		5.180V以下では使用できません。
		6.排出スロフ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。

2.機械の仕様、構成

SSE-EL30DK・EL35DK・EL40DK

負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	0.75	△	○	×
搬送モーター	0.85	○	○	○
循環モーター	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バ ー ナ ー	0.09	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーモーター	0.85	×	×	□
合 計(kW)		1.865	1.955	1.115 [1.965]

SSE-EL45DK・EL50DK


負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	1.3	△	○	×
搬送モーター	0.85	○	○	○
循環モーター	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バ ー ナ ー	0.09	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーモーター	1.50	×	×	□
合 計(kW)		2.415	2.505	1.115 [2.615]

○:運転 ×:停止 △:選択手動運転 □:オプション部品 ▲:間欠運転 注) 1.排出スロワーはオプションです。

[]内は、排出スロワー使用時の定格です。

2.1.2.機械の主要寸法

機械の主な据付寸法を次に示します。

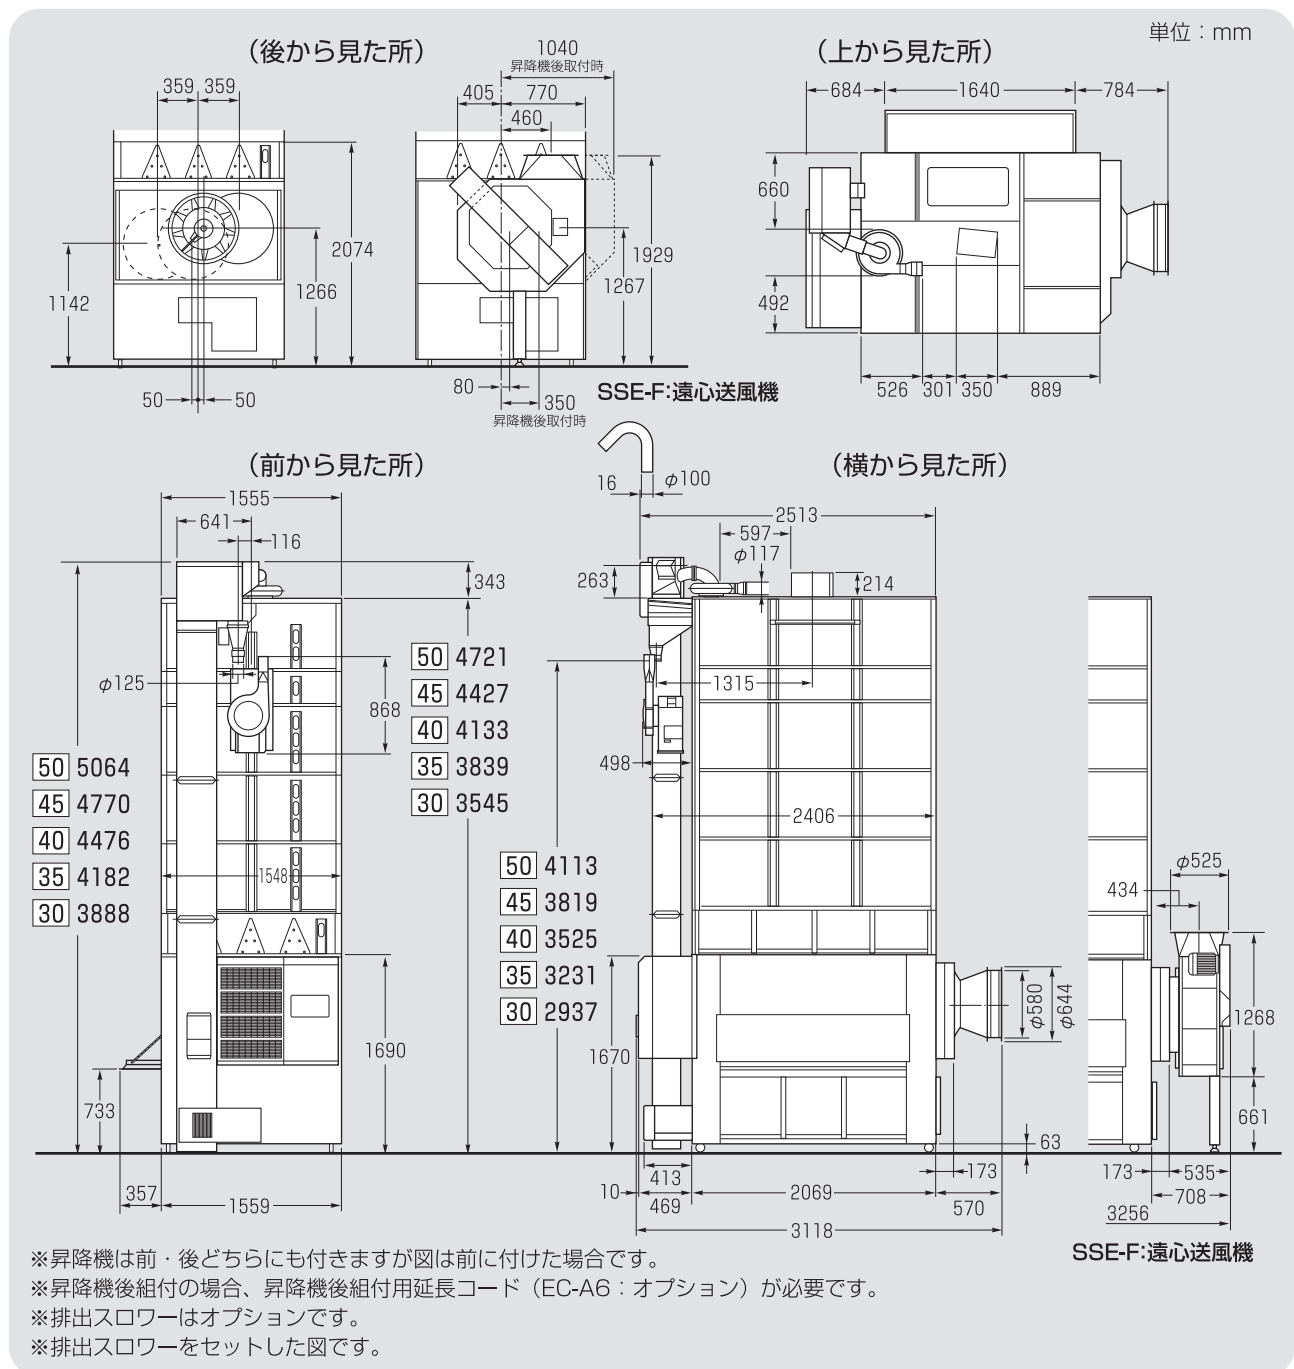

2.機械の仕様、構成

2.1.3.主要諸元 SSE-ELL55D (F)～SSE-ELL70D (F)

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型 式 名			SSE-ELL55 (F)	SSE-ELL60 (F)	SSE-ELL65 (F)	SSE-ELL70 (F)
区 分			汎用乾燥機 SSE-D			
使 用 対 象			大豆、そば、粉、小麦、大麦、ビール麦			
と穀物の種類 処理量	大	豆(kg)680kg/m³	1500～5500	1500～6000	1500～6500	1500～7000
	そ	ば(kg)680kg/m³	1500～5500	1500～6000	1500～6500	1500～7000
	粉	(kg)560kg/m³	800～5500	800～6000	800～6500	800～7000
	小	麦(kg)680kg/m³	950～6600	950～7200	950～7800	950～7800 ※1
機体寸法	全	長 (mm)	3217/F:3257			
	全	幅 (mm)	1599			
	全	高 (mm)	5358	5652	5946	6240
機 体 質 量 (重量) (kg)			1350/F:1410	1370/F:1430	1415/F:1475	1435/F:1495
送風機	型 式 名		㊦シズオカ FS-63KSA/㊦シズオカ FT-630L2X-4LL			
	種 類		斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480			
	常用回転速度 (r.p.m)		1300～1550/F:1040～1150			
乾 燥 方 式			遠赤外線放射体 熱風路内設置形			
バーナ	型 式 名		㊦シズオカ SHB-10E			
	種 類		遠赤ガンタイプ比例バーナ			
	点 火 方 式		自動点火(高圧放電)			
	燃 焼 量 (ℓ/時)		1.0～10.0 (2.5未満はON-OFF運転)			
使 用 燃 料			JIS 1号灯油			
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)			95			
所 要 動 力	定 格	定 格 電 圧 (V)	三相200			
		循 環 (kW)	0.04			
	送 風 機	送 風 機 (kW)	1.5			
		搬 送 系 (kW)	0.85			
		排 塵 機 (kW)	0.14			
		バ ー ナ (kW)	0.15			
	力	コントローラ他 (kW)	0.085			
		排出スロワ(オプション) (kW)	HH-5000KX 1.50			
		最大同時使用電力 (kW)	2.77 (乾燥時)			
性 能	張 込 時 間	大 豆 (分)	30	32	36	38
		そ ば (分)	24	26	28	30
		粉 (分)	24	26	28	30
		小 麦 (分)	57	62	67	67
	排 出 時 間	大 豆 (分)	37	41	44	47
		そ ば (分)	27	29	32	34
		粉 (分)	27	29	32	34
		小 麦 (分)	29	31	34	34
	毎 時 乾 減 率 (標準乾燥[中])	大 豆 (%/時)	0.2～0.4			
		そ ば (%/時)	0.4～0.6			
		粉 (%/時)	0.6～1.1	0.6～1.1	0.6～1.1	0.6～1.0
		小 麦 (%/時)	0.6～1.0	0.6～1.0	0.6～0.9	0.6～0.9
諸 装 置	安 全 装 置		●サーマルリリ●インバータ●サーモスタット●回転センサ●電流検知器●バーナファン圧力スイッチ●炎センサ●風圧スイッチ●循環モータ●満量センサ●ヒューズ●感震器●穀温センサ●油温センサ●流量センサ			
	運 転 制 御 方 式		マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御			
	その他	標 準 装 備 品	●排出ダンパ●横張込ホッパ●単粒水分計●排塵機●燃料タンク			
		別 売 部 品	●排出スロワ HH-5000KX●前張込ホッパ MM-08A●昇降機ホッパ YY-05 ●昇降機後組付用延長コード EC-A6●横送風取付ユニット YT-09			
安全鑑定番号		斜 流 送 風 機	申請中	申請中	申請中	申請中
		遠 心 送 風 機	申請中	申請中	申請中	申請中

●主要諸元 の条件

注 意

- 1.張込時間は粉水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。
 - 2.排出時間は粉水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
 - 3.乾減率は粉では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
 - 4.電気契約は三相200V3kW以上で行ってください。
 - 5.180V以下では使用できません。
 - 6.排出スロワ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。
- ※1.SSE-ELL70D (F)の麦については、最大処理量は65石までです。

2.機械の仕様、構成

SSE-ELL55D~ELL70D

負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	1.5	△	○	×
搬 送 モ ー タ ー	0.85	○	○	○
循 環 モ ー タ ー	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バ ー ナ ー	0.15	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーモーター	1.5	×	×	□
合 計(kW)		2.615	2.765	1.115[2.615]

○:運転 ×:停止

△:選択手動運転

□:オプション部品


▲:間欠運転

注) 1.排出スロワーはオプションです。

[]内は、排出スロワー使用時の定格です。

2.1.4.機械の主要寸法

機械の主な据付寸法を次に示します。

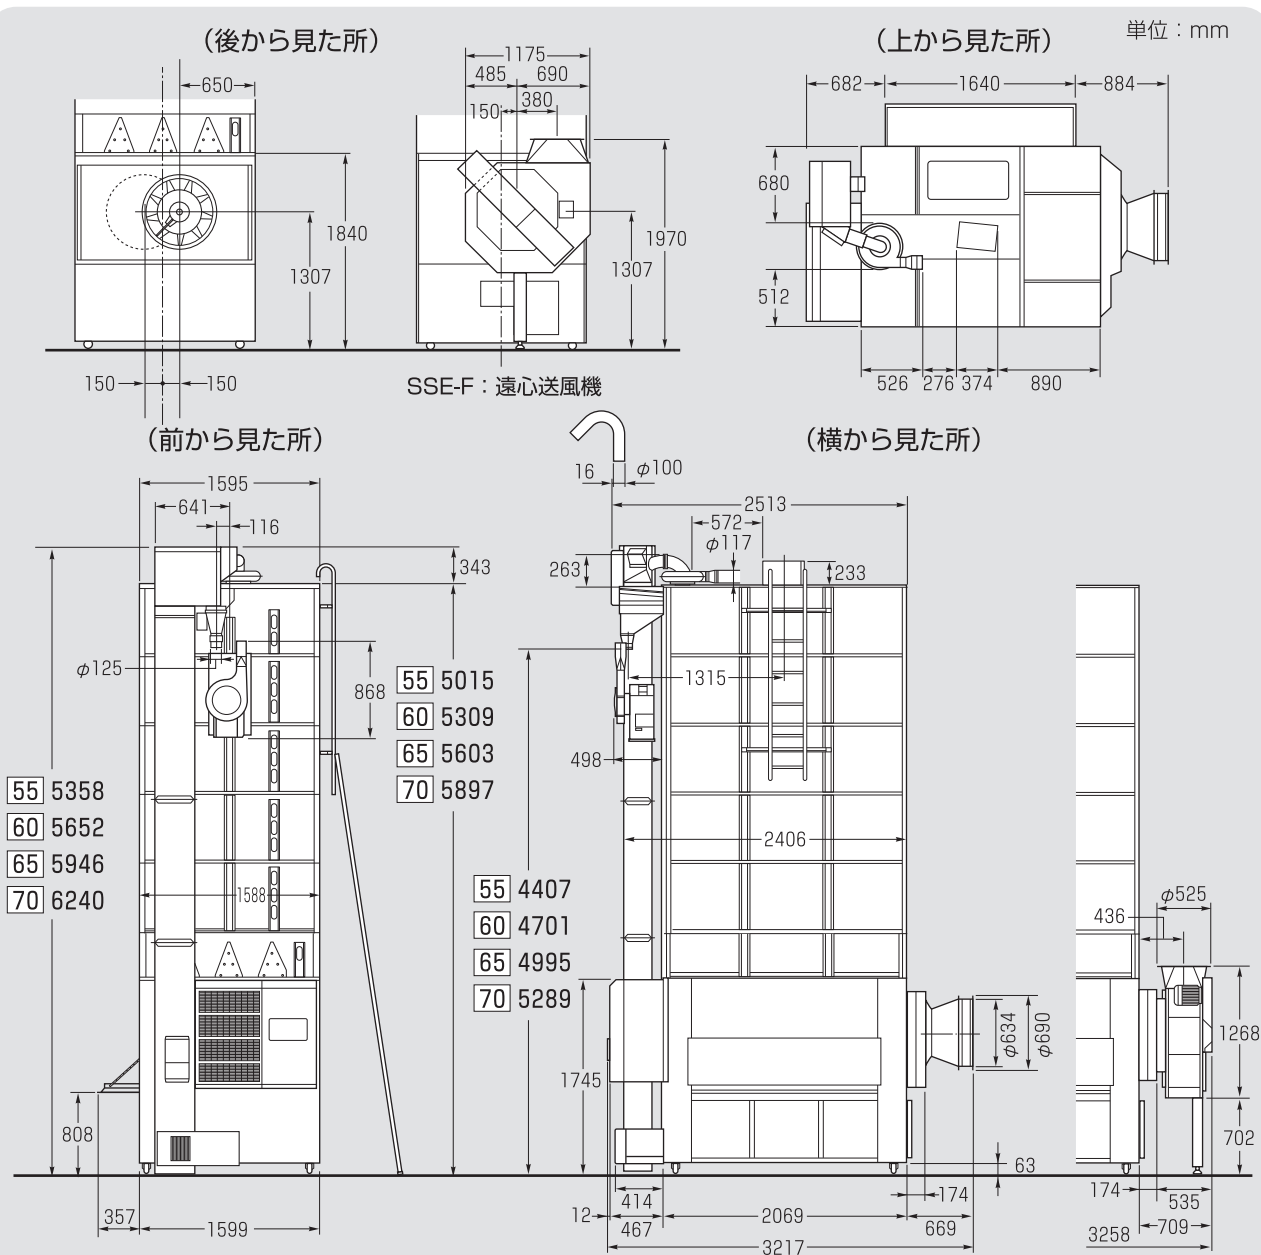

※昇降機は前・後どちらにも付きますが図は前に付けた場合です。

※昇降機後組付の場合、昇降機後組付用延長コード（EC-A6：オプション）が必要です。

※排出スロワーはオプションです。

※排出スロワーをセットした図です。

SSE-F：遠心送風機

2.機械の仕様、構成

2.1.5.主要諸元 SSE-ELL55AD (F)～SSE-ELL70AD (F)

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型 式 名	SSE-ELL55 (F)	SSE-ELL60 (F)	SSE-ELL65 (F)	SSE-ELL70 (F)
区 分	A、汎用乾燥機 SSE-D			
使 用 対 象	大豆、そば、米粉、小麦、大麦、ビール麦			
と穀物の種類	大 豆(kg)680kg/m³	1500～5500	1500～6000	1500～6500
処 理 量	大 そ ば(kg)680kg/m³	1500～5500	1500～6000	1500～6500
の 種 類	粉 (kg)560kg/m³	800～5500	800～6000	800～6500
量	小 麦(kg)680kg/m³	950～6600	950～7200	950～7800 ※1
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3217/F:3257		
	全 幅 (mm)	1599		
	全 高 (mm)	5358	5652	5946
機 体 質 量 (重量) (kg)		1350/F:1410	1370/F:1430	1415/F:1475
送 風 機	型 式 名	シズオカ FS-63KSA/シズオカ FT-630L2X-4LL		
	種 類	斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480		
	常 用 回 転 速 度 (r.p.m)	1300～1550/F:1040～1150		
乾 燥 方 式		遠赤外線放射体 熱風路内設置形		
バ ー ナ	型 式 名	シズオカ SGB-9.0E2		
	種 類	遠赤ガンタイプ		
	点 火 方 式	自動点火(高圧放電)		
	燃 焼 量 (Q/時)	1.0～9.0 (ON-OFF運転)		
使 用 燃 料		JIS 1号灯油		
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		95		
所 要 動 力	定 格 電 圧 (V)	三相200		
	循 環 (kW)	0.04		
	送 風 機 (kW)	1.5		
	搬 送 系 (kW)	0.85		
	排 塵 機 (kW)	0.14		
	バ ー ナ (kW)	0.15		
	コントローラ他 (kW)	0.085		
	排出スロワ(オプション) (kW)	HH-5000KX 1.50		
	最大同時使用電力 (kW)	2.77 (乾燥時)		
性 能	大 豆 (分)	30	32	36
	そ ば (分)	24	26	28
	粉 (分)	24	26	28
	小 麦 (分)	57	62	67
	大 豆 (分)	37	41	44
	そ ば (分)	27	29	32
	粉 (分)	27	29	32
	小 麦 (分)	29	31	34
	大 豆 (%/時)	0.2～0.4		
	そ ば (%/時)	0.4～0.6		
	粉 (%/時)	0.6～1.1	0.6～1.1	0.6～1.0
	小 麦 (%/時)	0.6～1.0	0.6～0.9	0.6～0.8
諸 装 置	安 全 装 置	●サーマルリリ●インバータ●サーモスタート●回転センサ●電流検知器●バーナファン圧力スイッチ●炎センサ●風圧スイッチ●循環モータ●満量センサ●ヒューズ●感震器●穀温センサ		
	運 転 制 御 方 式	マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御		
	標 準 装 備 品	●排出ダンパ●横張込ホッパ●単粒水分計●排塵機●燃料タンク		
	別 売 部 品	●排出スロワ HH-5000KX●前張込ホッパ MM-08A●昇降機ホッパ YY-05●昇降機後組付用延長コード EC-A6●横送風取付ユニット YT-09		
安全鑑定番号	斜 流 送 風 機	申請中	申請中	申請中
	遠 心 送 風 機	申請中	申請中	申請中

●主要諸元 の条件

注 意

- 1.張込時間は粉水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。
 - 2.排出時間は粉水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
 - 3.乾減率は粉では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
 - 4.電気契約は三相200V3kW以上で行ってください。
 - 5.180V以下では使用できません。
 - 6.排出スロワ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。
- ※1.SSE-ELL70AD (F) の麦については、最大処理量は65石までです。

2.機械の仕様、構成

SSE-ELL55AD~ELL70AD

負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	1.5	△	○	×
搬 送 モ ー タ ー	0.85	○	○	○
循 環 モ ー タ ー	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バ ー ナ ー	0.15	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーモーター	1.5	×	×	□
合 計(kW)		2.615	2.765	1.115[2.615]

○:運転 ×:停止

△:選択手動運転

□:オプション部品


▲:間欠運転

注) 1.排出スロワーはオプションです。

[]内は、排出スロワー使用時の定格です。

2.1.6.機械の主要寸法

機械の主な据付寸法を次に示します。

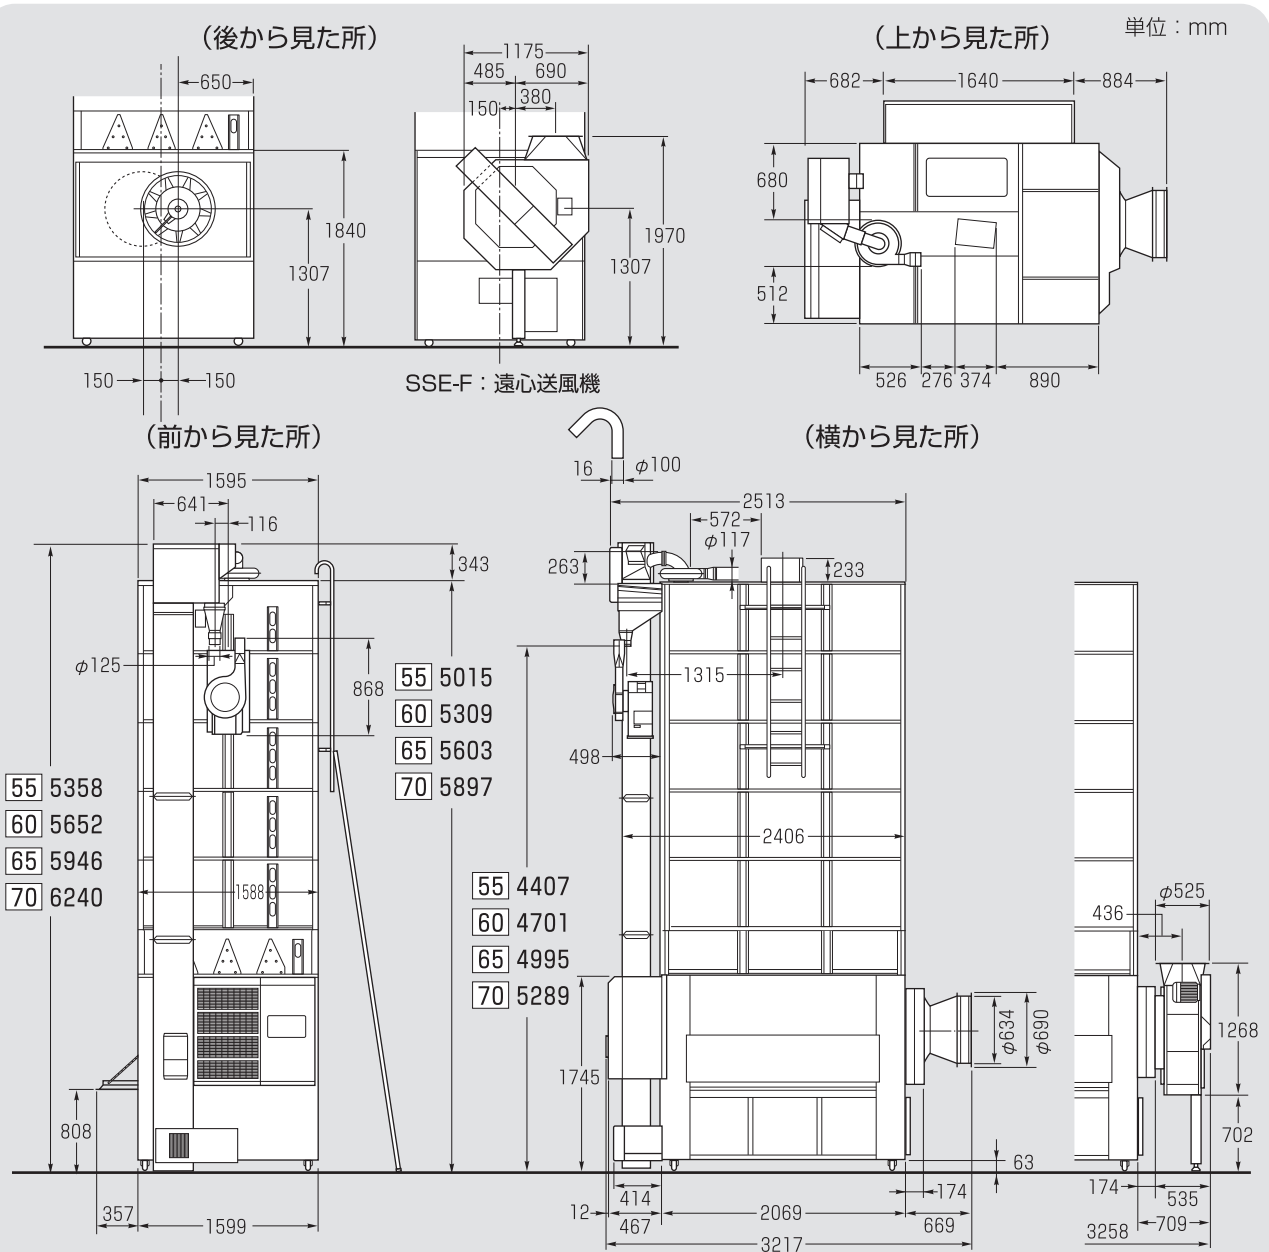

※昇降機は前・後どちらにも付きますが図は前に付けた場合です。

※昇降機後組付の場合、昇降機後組付用延長コード (EC-A6: オプション) が必要です。

※排出スロワーはオプションです。

※排出スロワーをセットした図です。

SSE-F: 遠心送風機

2.機械の仕様、構成

2.1.7.主要諸元 SSE-EX70D (F)～SSE-EX100D (F)

機械の主な仕様を次に示します。

農業機械公正取引協議会規約に準ずる。

型 式 名	SSE-EX70 (F)	SSE-EX80 (F)	SSE-EX90 (F)	SSE-EX100 (F)
区 分	汎用乾燥機 SSE-D			
使 用 対 象	大豆、そば、米粉、小麦、大麦、ビール麦			
と穀物の種類	大豆(kg)680kg/m ³	2000～7000	2000～8000	2000～9000
処 理 量	そば(kg)680kg/m ³	2000～7000	2000～8000	2000～9000
の 種 類	米粉(kg)560kg/m ³	900～7000	900～8000	900～9000
量	小麦(kg)680kg/m ³	1080～8500	1080～9700	1080～10900 ※1
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3394/F:3434		
	全 幅 (mm)	1681		
	全 高 (mm)	6558	7146	7334
機 体 質 量 (重量) (kg)		1670/F:1730	1730/F:1790	1790/F:1850
送 風 機	型 式 名	シズオカ FS-63KB/F:シズオカ FT-630L2X-4X		
	種 類	斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480		
	常用回転速度 (r.p.m)	1450/1700(低速/高速)/F:1210/1320(低速/高速)		
乾 燥 方 式		遠赤外線放射体 熱風路内設置形		
バ ー ナ	型 式 名	シズオカ SGB-12E		
	種 類	遠赤ガンタイプ		
	点 火 方 式	自動点火(高圧放電)		
	燃 焼 量 (ℓ/時)	1.5～12.0 (ON-OFF運転)		
使 用 燃 料		JIS 1号灯油		
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		オプション		
所 要 動 力	定 格 電 圧 (V)	三相200		
	循 環 (kW)	0.09		
	送 風 機 (kW)	2.2		
	搬 送 系 (kW)	1.5		
	排 塵 機 (kW)	0.14		
	バ ー ナ (kW)	0.15		
	コントローラ他 (kW)	0.085		
	排出スロワ(オプション) (kW)	HH-5000KX (X) 1.50		
	最大同時使用電力 (kW)	4.165 (乾燥時)		
性 能	張 込 時 間	大 豆 (分)	32	37
		そ ば (分)	21	24
		粉 (分)	21	24
		小 麦 (分)	51	58
	排 出 時 間	大 豆 (分)	41	47
		そ ば (分)	26	30
		粉 (分)	26	30
		小 麦 (分)	29	34
	毎 時 乾 減 率 (標準乾燥[中])	大 豆 (%/時)	0.2～0.4	
		そ ば (%/時)	0.4～0.6	
		粉 (%/時)	0.6～1.1/F:0.6～1.0	0.6～1.0/F:0.6～0.9
		小 麦 (%/時)	0.6～1.1/F:0.6～1.0	0.6～1.0/F:0.6～0.9
諸 装 置	安 全 装 置	●サーマルリリ ●インバータ ●サーモスタット ●回転検出センサ ●電流検知器 ●炎センサ ●バーナファン圧力スイッチ ●風圧スイッチ ●満量センサ ●ヒューズ ●感震器 ●穀温センサ		
	運 転 制 御 方 式	マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御		
	標 準 装 備 品	●排出ダンパ ●横張込ホッパ ●単粒水分計 ●排塵機 ●中間ストレーナ		
	別 売 部 品	●排出スロワ HH-5000KX (X) ●前張込ホッパ MM-11 ●安全枠 SF-01 ●昇降機ホッパ YY-05 (X) ●YY-10S ●昇降機後組付用延長コード EC-A6 ●燃料タンク		
安全鑑定番号	斜 流 送 風 機	申請中	申請中	申請中
	遠 心 送 風 機	申請中	申請中	申請中

●主要諸元 の条件

注 意

- 1.張込時間は粉水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張込んだ場合の数値です。
 - 2.排出時間は粉水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
 - 3.乾減率は粉では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
 - 4.電気契約は三相200V5kW以上で行ってください。
 - 5.180V以下では使用できません。
 - 6.排出スロワ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。
- ※1.SSE-EX100D (F)の麦については、最大処理量は90石までです。

2.機械の仕様、構成

SSE-EX70D~EX100D

負 荷 名 称	定格(kW)	張込	乾燥	排出
送風機モーター	2.20	△	○	×
搬 送 モ ー タ ー	0.85	○	○	○
循 環 モ ー タ ー	0.04	▲	○	○
排塵機モーター	0.14	○	○	○
バ ー ナ ー	0.15	×	○	×
コントローラー	0.085	○	○	○
排出スロワーマーター	1.5	×	×	□
合 計(kW)		4.015	4.165	1.815[3.315]

○:運転 ×:停止

△:選択手動運転

□:オプション部品


▲:間欠運転

注) 1.排出スロワーはオプションです。

[]内は、排出スロワー使用時の定格です。

2.1.8.機械の主要寸法

機械の主な据付寸法を次に示します。

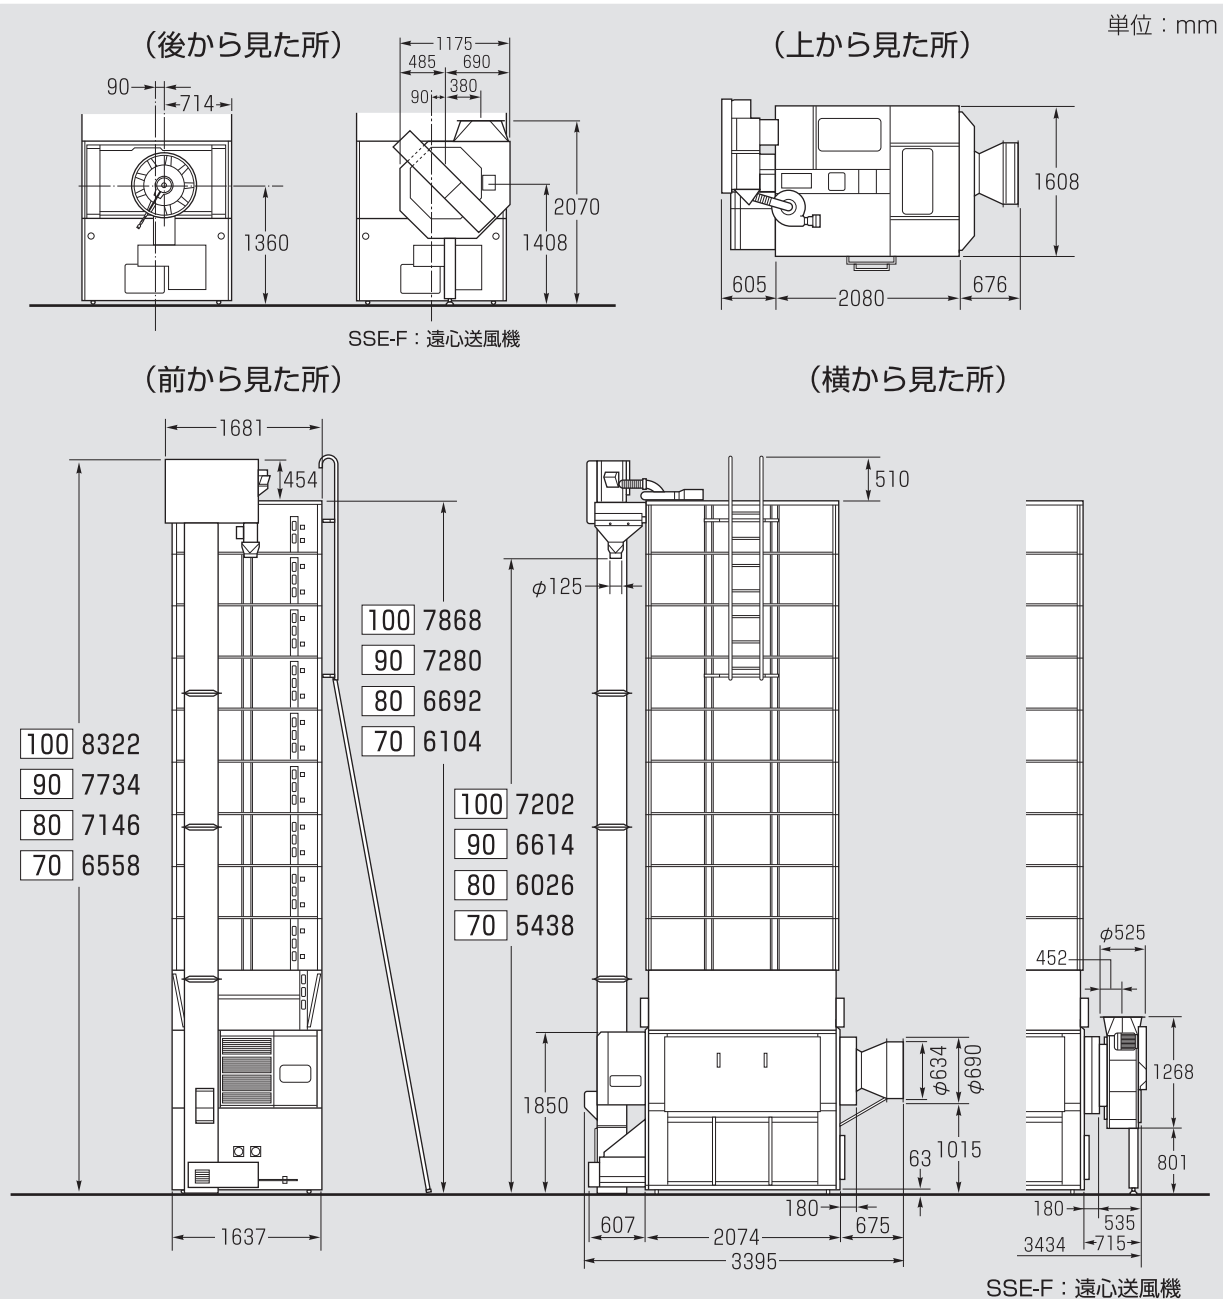

※昇降機は前・後どちらにも付きますが図は前に付けた場合です。 ※排出スロワーはオプションです。


※昇降機後組付の場合、昇降機後組付用延長コード(EC-A6:オプション)が必要です。

2.2.機械の構成 SSE-EL30D (F) K～EL50D (F) K

前面

2-10

後 面

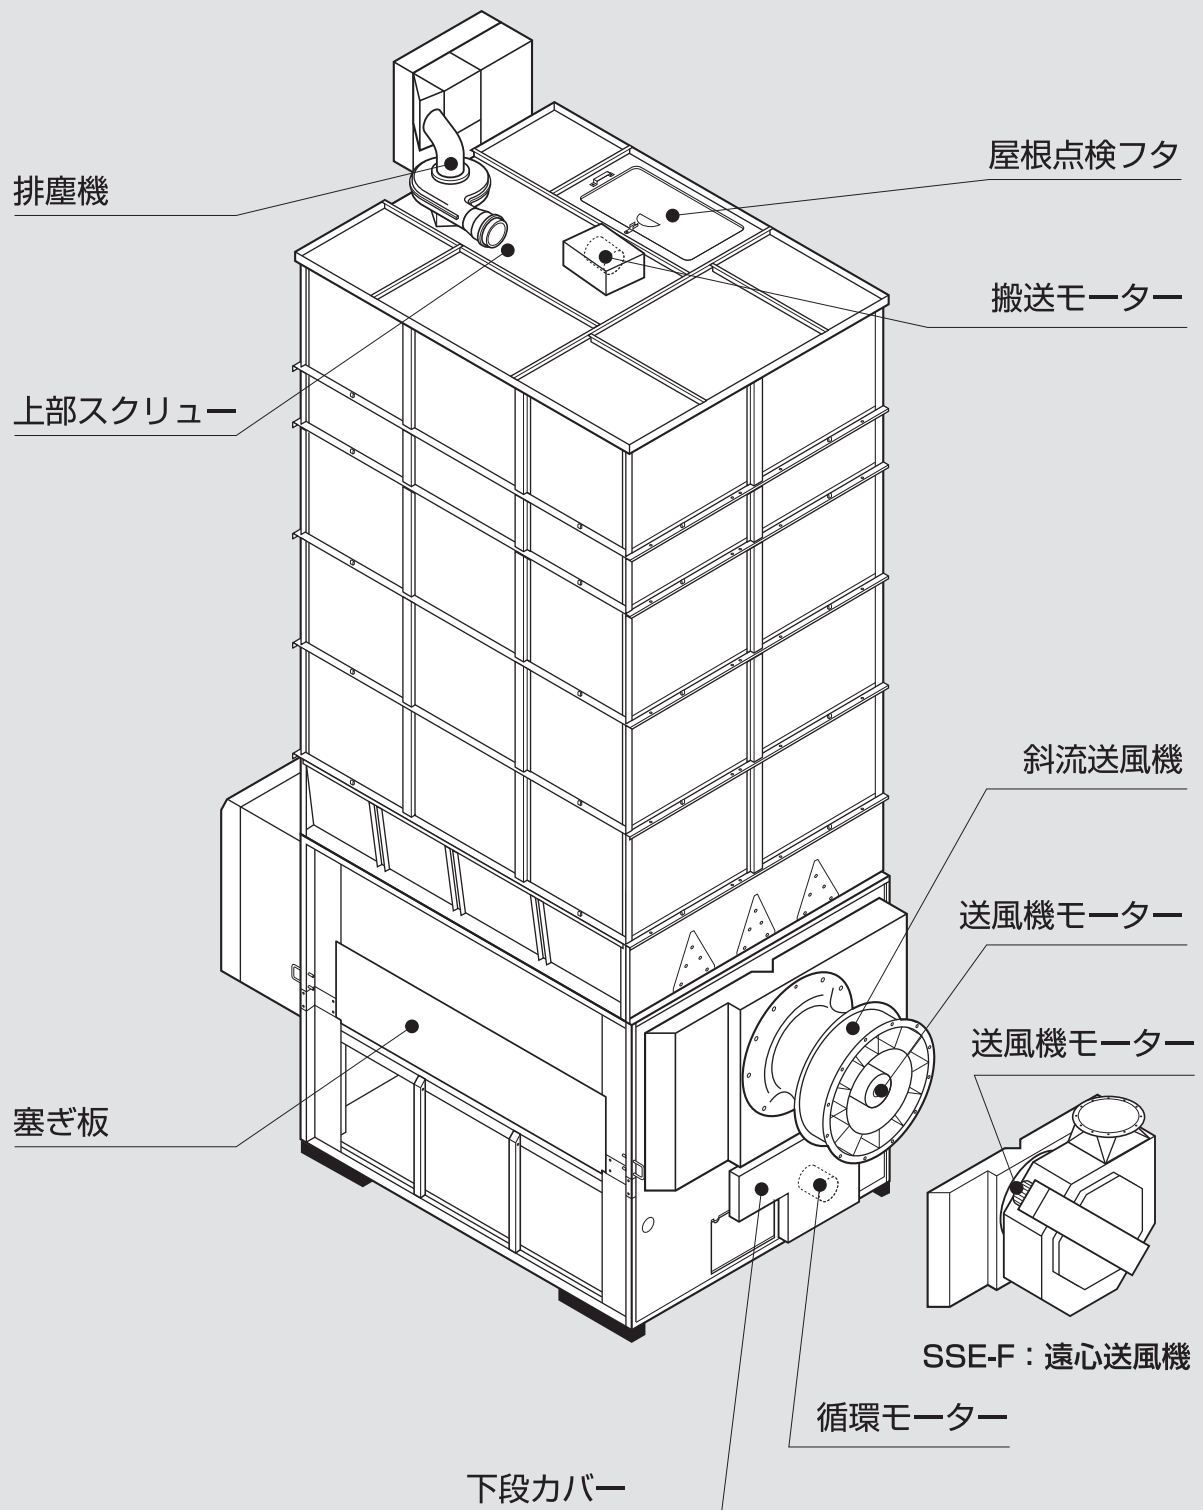


2.機械の仕様、構成

2.3.機械の構成 SSE-ELL55D (F) ~ELL70D (F) SSE-ELL55AD (F) ~ELL70AD (F)


機械の構成を次に示します。

前 面

図はSSE-ELL55D

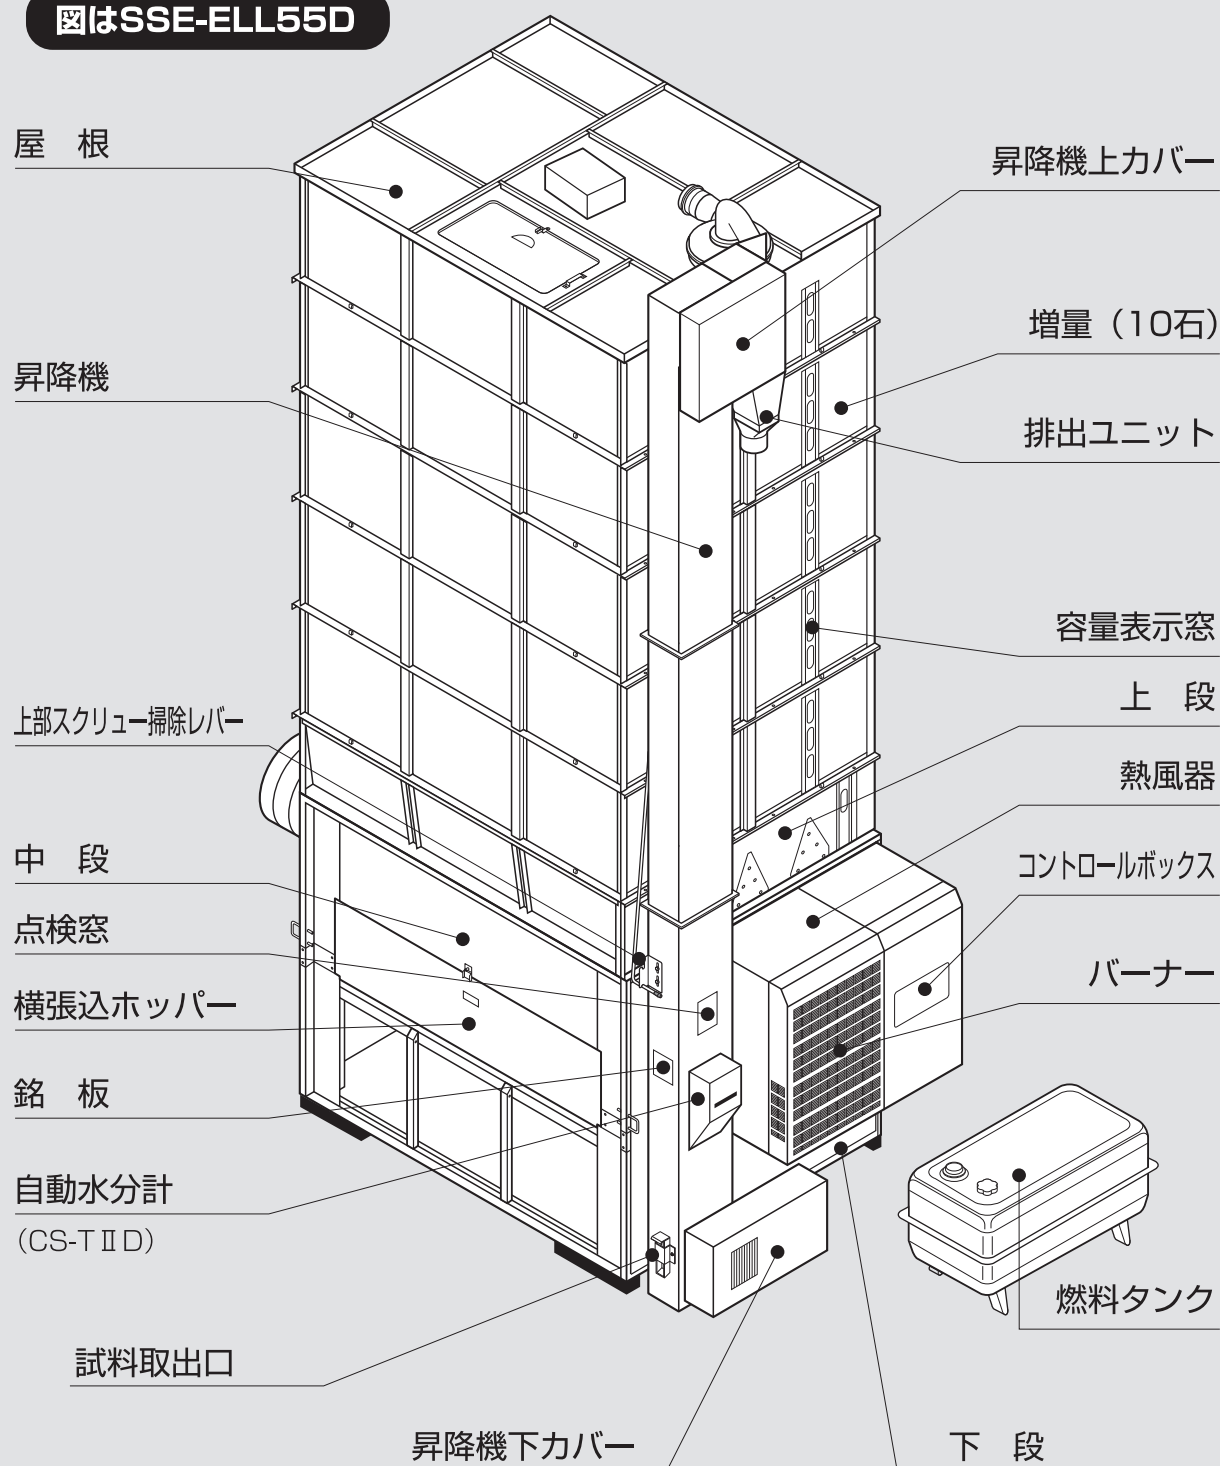

後 面

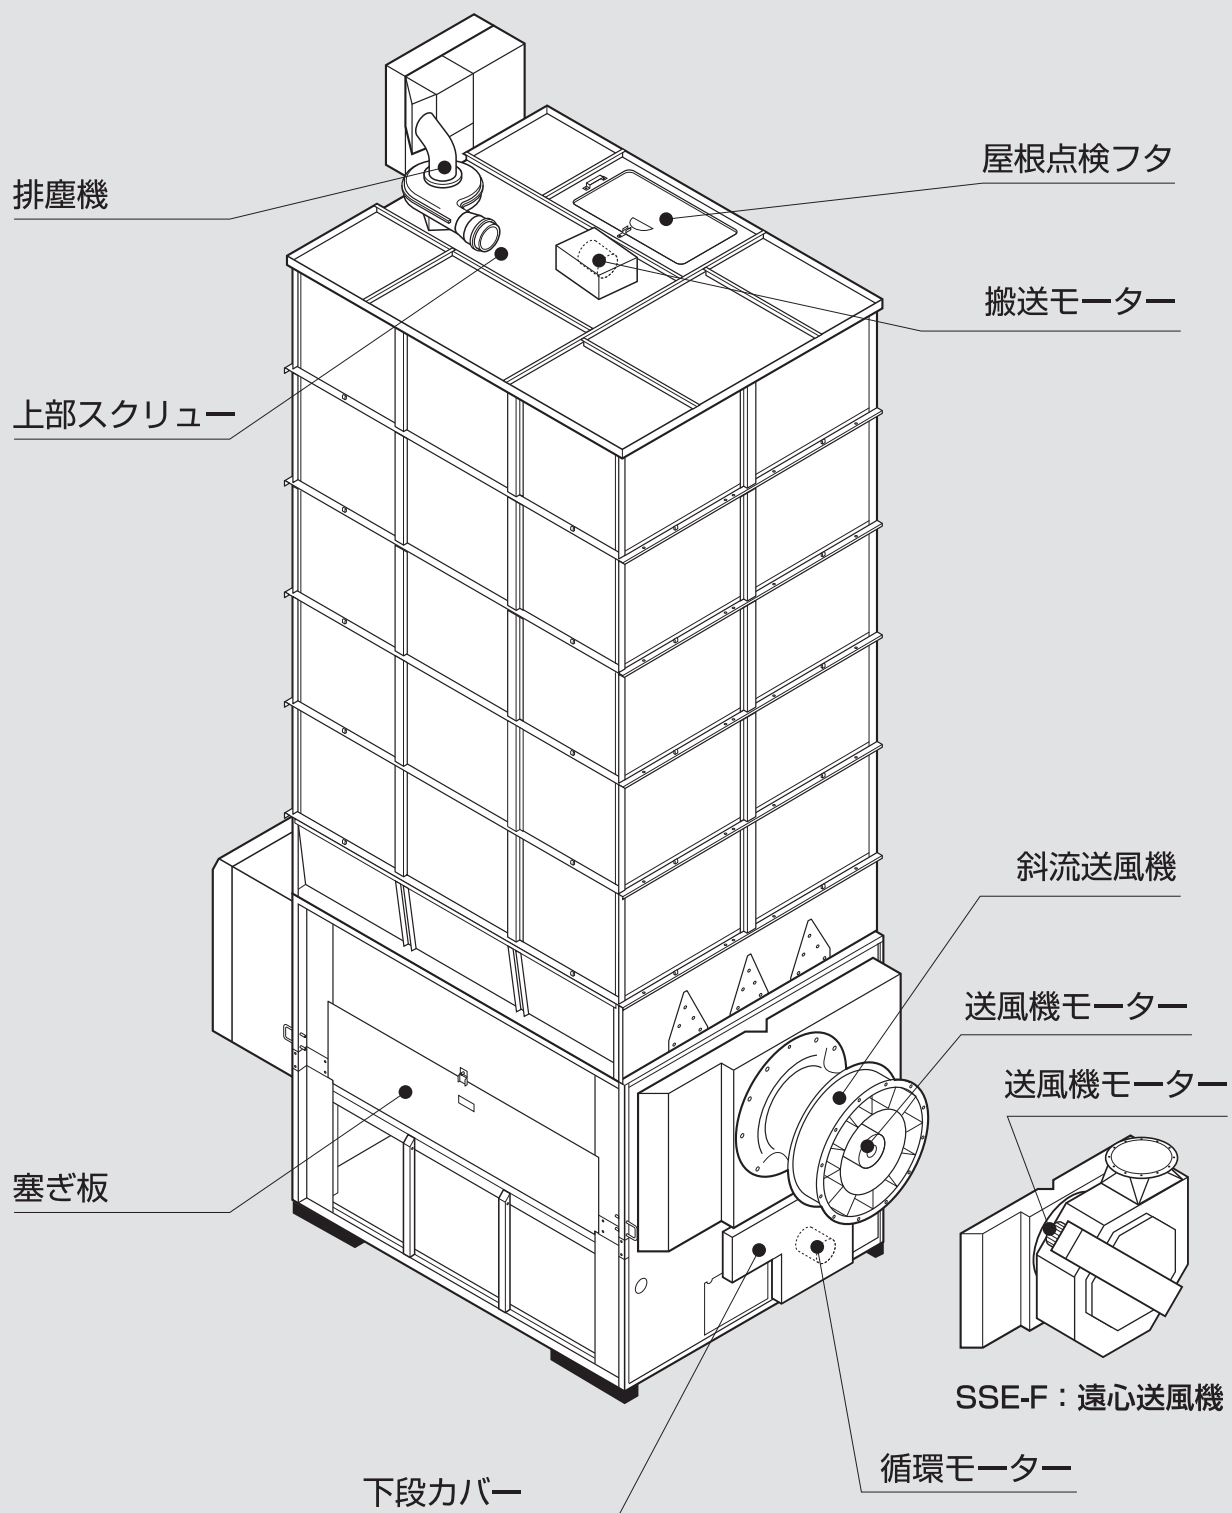


2.機械の仕様、構成

2.4.機械の構成 SSE-EX70D (F) ～EX100D (F)

機械の構成を次に示します。

前 面

図はSSE-EX100D

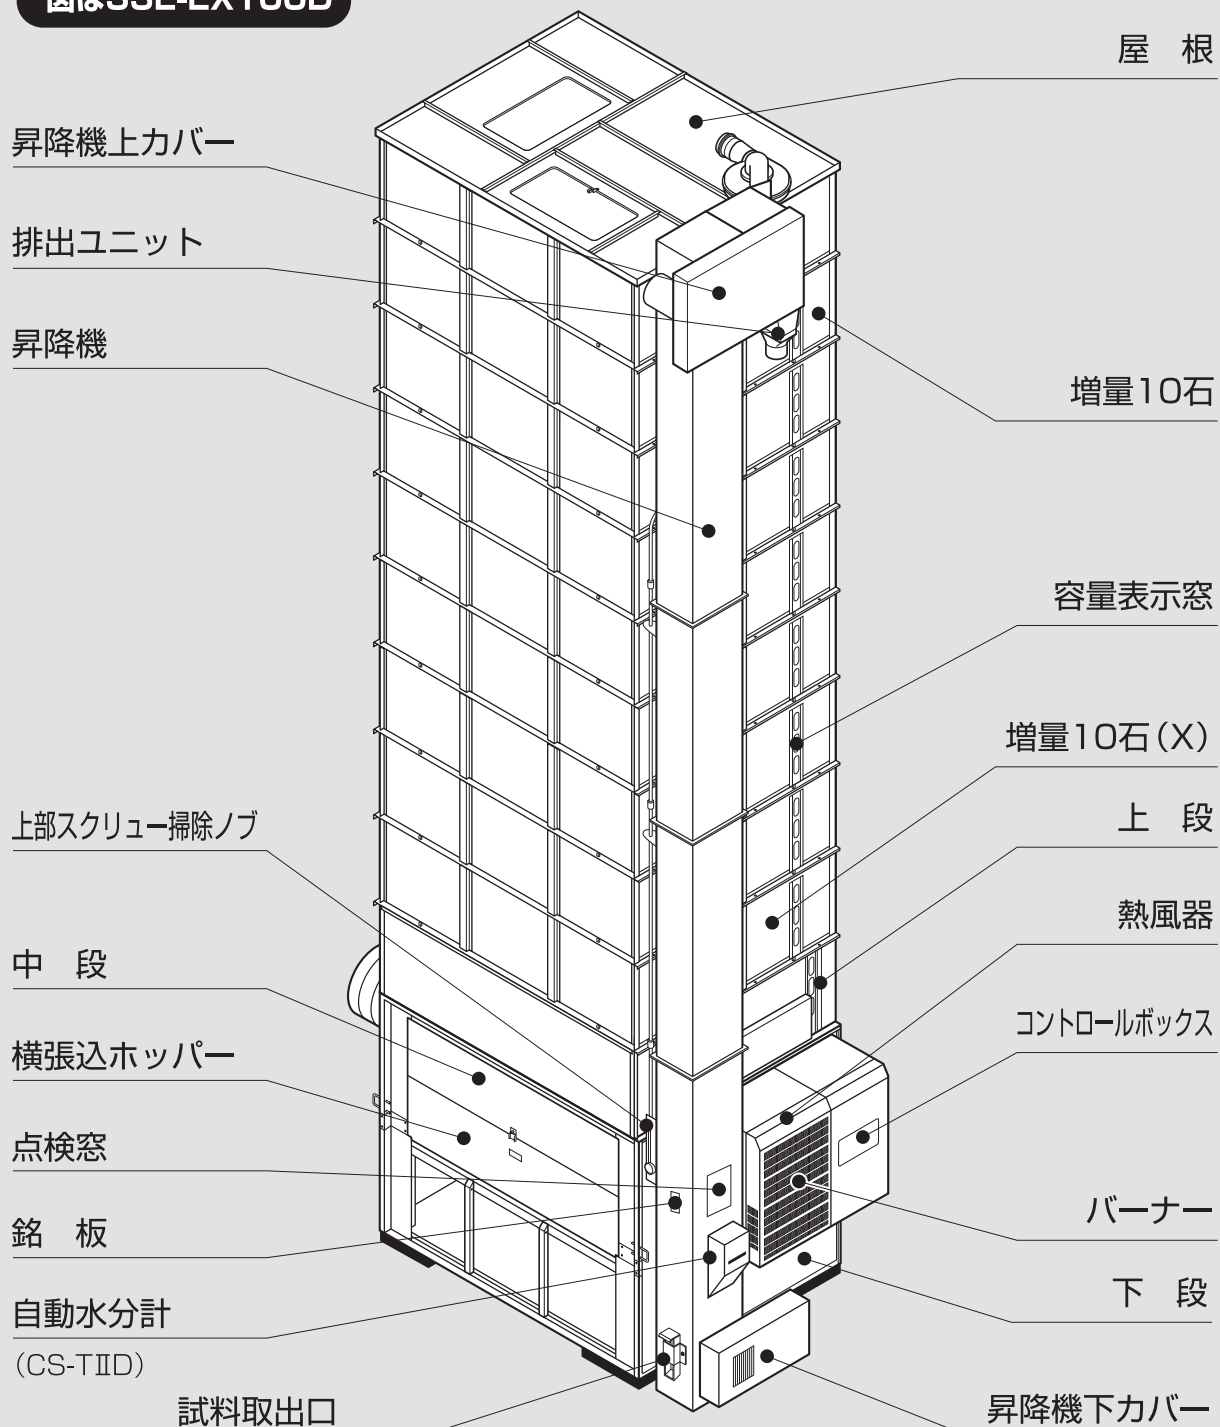

後 面

