


多目的電気乾燥機


■オプション部品

■トレイ(樹脂[PP])




■適応型式
●DSJ-mini用
●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用
※DSK-10・20・30用は10枚セットもございます。

■テフロン網(260℃まで)




■適応型式
●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用

■樹脂網(80℃まで)




■適応型式
●DSJ-mini用、●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用
※DSK-10・20・30用は10枚セットもございます。

■掃除用受皿(アルマイト製)



■適応型式
●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用
水滴・乾燥クズを受けとめ掃除時に便利です。

■ダクト中継箱組立(屋外排気用アダプタ)



屋外排気にする際ダクト接続口(150φ)を設置できます。
注意!ダクト中継箱を取り付けた場合、排気の風量が約15%程度低下します。
※ダクトは、お客様手配となります。
■適応型式
●DSK-10・20・30用
■必要枚数
●DSK-10(1個/台)、●DSK-20(2個/台)
●DSK-30(3個/台)

■主要諸元 ※本製品は食品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則に全て適合している製品ではありません。

型 式 名	DSJ-mini	DSJ-3A	DSJ-7A / DSJ-7.3A	DSK-10-1 / DSK-10-3	DSK-20-1 / DSK-20-3	DSK-30-3	DSS-18
ド ア 枚 数	1	1	1	1	2	3	1
温 度 表 示 方 式	デジタル方式						
電 源	単相100V		-1:単相200V / -3:三相200V			三相200V	三相200V
本 体 質 量	10.5kg	51kg	68kg	96kg	174kg	261kg	370kg
消費電力(50Hz/60Hz)	0.416kW	1.28kW	1.6kW	2.6kW/2.66kW	5.2kW/5.32kW	7.8kW/7.98kW	4.63kW/4.75kW
温 度 調 節	~60℃※1	~75℃※1		~70℃(80℃)※1			~65℃※1
制 御 装 置	マイコン制御						
断 熱 材	10mm	高密度ポリウレタンフォーム 40mm		高密度ポリウレタンフォーム ドア部 55mm、本体 50mm			高密度ポリウレタン50mm厚
乾 燥 ト レ イ	4枚	3枚	7枚	10枚	20枚	30枚	18枚
排 湿 ダ ン パ ー	有						
接 地 3P 3P	100V用2P7A アース線付プラグ付	100V用2P15A アース線付プラグ付	DSJ-7-1 3P20A プラグ付	DSK-10-1 3P20A プラグ付	DSK-20-1 接地3P50A プラグ付	DSK-30-3 接地3P50A プラグ付	接地3P20A プラグ内蔵
電 源 プ ラ グ							
	1.7m	2.8m	2.8m	3.4m	3.4m	3.4m	—

※1 外気温度以下の熱風温度にはなりません。◆DSJ-mini、3A、7A、DSK-10、20、30、DSS-18は腐食性ガスを発生させる物の乾燥には使えません。

⚠安全にお使いいただくために／●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お問い合わせは

静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3丁目4番12号 TEL. (011) 781-2234
東北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号 TEL. (0229) 23-7210
新潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山 1丁目5番30号 TEL. (025) 287-1110
関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原 1424-1 TEL. (0297) 73-3530
中部(営) 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL. (0538) 23-1725
北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL. (076) 249-6177
関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2丁目10番8号 TEL. (06) 6432-7890
中国(営) 〒700-0975 岡山市北区今 2丁目8番12号 TEL. (086) 244-4123
九州(営) 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門 1841-1 TEL. (0944) 88-9793
農機営業部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL. (0538) 23-2822

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。
◆このカタログの価格は全て消費税(10%)が含まれた金額です。(沖縄および離島は価格が異なります)
◆このパンフレットの内容は2023年1月現在のものです。

DSJ000A4-¥230102a®

Shizuoka Seiki

多目的電気乾燥機 DSK/DSJ/DSS ドラッピョー

ELECTRIC DEHYDRATOR

業務用から家庭用まで充実のラインナップ



DSK-10・20・30

DSJ-3A・7A

DSJ-mini

DSS-18

VEGETABLE INK 環境にやさしいベジタブルインクを使用しています。弊社は地球にやさしい印刷物を使います。

静岡製機株式会社

多目的電気乾燥機

ELECTRIC DEHYDRATOR



電気式乾燥だから
天候に左右されず
クリーンな環境で
ドライフードづくりが
手軽にできます。

業務用から家庭用まで充実のラインナップ

DSK-10・20・30
DSS-18

業務用
大型
タイプ



DSJ-3A・7A

業務用
中型
タイプ



mini

家庭用
小型卓上
タイプ



大型タイプ

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

設定温度 / ~70°C 設定変更で最高温度設定を80°Cに変更できます。
※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

ランニングコスト(例) DSK-10-1 (50°C設定 / 外気温20°C / 庫内空)
24時間で約840円 (1時間当たり約35円*)
DSK-10-3 (50°C設定 / 外気温20°C / 庫内空)
24時間で約432円 (1時間当たり約18円*)

ランニングコスト(例) DSK-20-1 (50°C設定 / 外気温20°C / 庫内空)
24時間で約1680円 (1時間当たり約70円*)
DSK-20-3 (50°C設定 / 外気温20°C / 庫内空)
24時間で約840円 (1時間当たり約35円*)

ランニングコスト(例) DSK-30-3 (50°C設定 / 外気温20°C / 庫内空)
24時間で約1248円 (1時間当たり約52円*)



専用
トレイ
10枚付



専用
トレイ
20枚付




専用
トレイ
30枚付

DSK-10 トレイ標準設置枚数:10枚(最高20枚)
サイズ:縦1820×横640×奥行825mm
DSK-10-1 単相200V
DSK-10-3 三相200V

DSK-20 トレイ標準設置枚数:20枚(最高40枚)
サイズ:縦1820×横1260×奥行825mm
DSK-20-1 単相200V
DSK-20-3 三相200V

DSK-30 トレイ標準設置枚数:30枚(最高60枚)
サイズ:縦1820×横1900×奥行825mm
DSK-30-3 三相200V

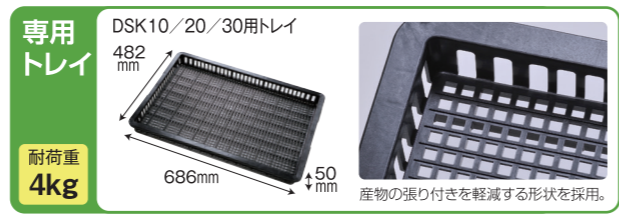

※2枚重ねて使用する場合は1.5kg/枚



DSK-20 写真はトレイが40枚入った状態です。

パワフルな業務用。選べる3サイズ。

乾燥状態確認に便利な窓付きドア採用。20・30は各部屋独立制御で高効率生産。



プログラム運転を搭載
温度・時間・吸気が5段階に変えられる
プログラム乾燥の設定ができます。
各室独立制御、5種類まで設定可能。



風量(湿度)調整板




高い断熱性
熱損失が少ないパネル厚
50~55mmの高密度ポリ
ウレタンを使用。



マルチ気流方式
壁面の穴からムラなく温風
が出て、庫内全体をムラなく
乾燥させます。



最大20枚のトレイ
トレイを2枚重ねる事で一室で最
大20枚のトレイが使えます。
(追加トレイは別途ご購入ください)



キャスター付で
移動もラクラク
(ストッパー付)



■1②③を独立制御
DSK-20・30の特長
乾燥室ごとに別々の温度・時間・吸気設定が可能です。
種類の異なる乾燥物を温度を変えて同時に、また午前と午後など
乾燥開始時間をズラした効率の良い運転ができます。

※乾燥物の種類や環境により電気料金は変動します。上記コストは単相27円/kwh、三相16円/kwhで算出しています。(2022年12月現在) DSK-20・30は隣室の温度が高い場合、設定温度以上になる場合があります。

中型タイプ

DSJ-3A・7A

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

DSJ-3A・7A 設定温度 / ~75℃

※外気温度以下の熱風温度にはなりません。


高温乾燥にも対応。



見やすく、使いやすい
操作パネル。

保温機能

・排湿ダンパー全閉、風量調整板
全開に設定すると、保温庫とし
ても使えます。

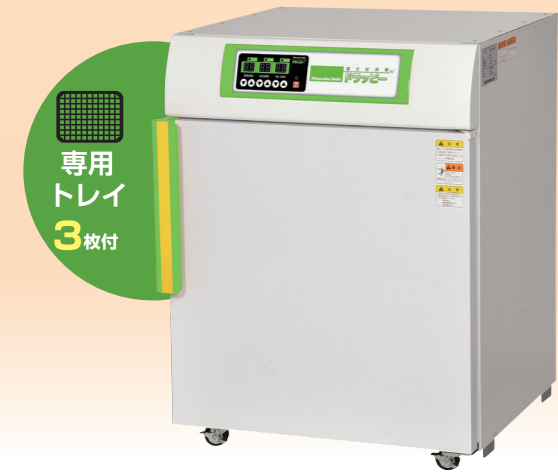

専用
トレイ
3枚付

DSJ-3A トレイ設置枚数:3枚
サイズ:縦885×横650×奥行595mm
DSJ-3-1A 単相100V

ランニングコスト(例)


DSJ-3-1A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約312円 (1時間当たり約13円*)
DSJ-7-1A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約480円 (1時間当たり約20円*)
DSJ-7-3A (50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約240円 (1時間当たり約10円*)



専用
トレイ
7枚付

DSJ-7A トレイ設置枚数:7枚
サイズ:縦1280×横650×奥行595mm
DSJ-7-1A 単相200V
DSJ-7-3A 三相200V

使い勝手の良いサイズ。



マルチ気流方式

ムラが少なく、品質の高い乾燥が
できます。
トレイは中も見やすく出し入れしや
すい横置きです。



留金付きパチン錠



独自の柵式熱風路

高い省エネ効果

マルチ気流方式、パチン錠(熱風漏
れ防止)による相乗効果で高い省
エネ効果を実現。

小型 卓上タイプ

DSJ-mini

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

設定温度 / ~60℃

※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

手軽に楽しむドライフードづくり。

小型でも大型サイズと同じ性能!料理のプロにもお勧め!!
飲み物等の保温庫としても使えます。

ランニングコスト(例) DSJ-mini(50℃設定/外気温20℃/庫内空)
24時間で約96円 (1時間当たり約4円*)

重さ10.5kg!
女性でも
持ち運びできます!




液晶表示&タッチパネル

見やすく、使いやすい操作パネル。
産物に応じた設定が簡単にできます。

保温機能

・排湿ダンパー全閉、風量調整板
全開に設定すると、保温庫とし
ても使えます。



専用
トレイ
4枚付

断熱パネル 約10mmの断熱材を採用。保温性、安全性の向上と省エネを実現。
掃除用受け皿 網抜けした水滴やクズを受け、掃除の手間を軽減。
排気口 排気を後方に排出します。(※前側へも排気できます)

DSJ-mini トレイ設置枚数:4枚
サイズ:縦484×横325×奥行380mm
単相100V

好評です。小さな本格派。

家庭や店舗で...

- 乾物づくりが楽しく。天候も気にせず、色もきれいに、ホコリの心配もなく安全・安心です。自然(保存)食づくりやお菓子づくりに最適です。
- もったいない! 余った野菜や果物も乾燥して食材にすれば、年中料理や弁当などに有効利用できます。
- キッチンにピッタリフィット、100V電源があれば設置場所を選びません。
- 超省電力、電気代はわずか100円/日*。気になる運転音も静かな35db(A)。女性でも楽に持てる10.5kgで移動も楽しく。

厨房でも大活躍、乾燥&保温庫に

- お菓子やラスク、ジャムの乾燥にも便利。乾燥して粉にすれば、ケーキやアイスのトッピング、また野菜・フルーツパンやケーキ、クッキー・麺づくりも自由自在。
- 例えば・・・ドライトマトは料理毎に乾燥度合いを調整、こだわりの仕上がりに。



※乾燥物の種類や環境により電気料金は変動します。上記コストは単相27円/kwh、三相16円/kwhで算出しています。(2022年12月現在)

一体型ステンレス台車タイプ

DSS-18

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

設定温度 / ~65℃

※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

ランニングコスト(例) DSS-18(65℃設定 / 外気温0℃)
 庫内空：24時間で約840円(1時間当り約35円※)
 庫内乾燥前さつまいも70kg：24時間で約1680円(1時間当り約70円※)

業務用乾燥機の決定版!!

本体内部と台車はステンレス製で衛生的。
 トレイ受けと台車が一体構造。本体から分離可能なので
 トレイ入れ替え作業や内部の清掃も簡単にできます。



選べる乾燥モード

干芋乾燥	現在温度	20℃	戻る	乾燥中
	設定温度	65℃		
干芋乾燥	残り時間	10.0h	開始	停止
	設定時間	10.0h		
電気乾燥	現在温度	21℃	戻る	乾燥中
	設定温度	65℃		
電気乾燥	残り時間	3.0h	開始	停止
	設定時間	3.0h		

干芋乾燥モード

干芋を乾燥させるのに適したモードです。目標温度までゆっくり昇温します。

電気乾燥モード

追加乾燥させるのに適したモードです。目標温度まで短時間で昇温します。



DSS-18 トレイ設置可能段数:18段
 サイズ:縦2125×横974×奥行2140mm
 三相200V

これからは電気で乾燥する時代

野菜や果物等のドライフードはもちろん、肉類・魚貝類・麺類等の各種食品乾燥に。

<p>野菜・果物</p> <p>トマト 干しいも</p>	<p>加工食品</p> <p>ジャム・米や米粉の乾燥</p>	<p>その他</p> <p>ペットフード(野菜類・ジャーキー類)</p>
<p>ゴーヤ イチゴ</p>	<p>砂糖菓子 カボチャラスク</p>	<p>カツオ節・うどん・そば麺類を飼料化</p>
<p>野菜類 フルーツティー</p>	<p>魚貝類 干物類</p>	<p>ドライフラワーで生花代削減</p>

ほかに、乾燥しいたけ、切干大根、蓮根チップス、葉味ネギ、オクラチップス、にんにく、きくいも、干しぶどう、干し柿、ドライマンゴー、ドライリンゴ

ほかに、ジャーキー、魚の干物、乾燥しらす、ケーキ、クッキー、ラスク、ねり飴、かき餅、米こうじ、ゆば、青汁、ごぼう茶、ゴーヤ茶、生姜茶

ほかに、お弁当、飲み物、食材の保温、脱脂、洗浄後の部品乾燥、コンテナ、放熱フィンの乾燥、調理器具、食器の乾燥

乾燥した食品をさらに粉末化。加工食品の用途が広がります。


<p>清潔</p> <p>本体ステンレス構造で、水拭き可能で清潔・衛生を保ちます。</p> <p>●気密性 台車床面が密着固定で気密性UP!! キャスター外付けで衛生面にも配慮しました。 ※特許申請中</p>	<p>独自構造</p> <p>熱風吹き出し口と18段トレイ受けが台車と一体構造です。</p> <p>●マルチ気流方式 18段のトレイ受けに温風吹き出し口を装備しました。ムラなく乾燥できます。 ※特許申請中</p> <p>正面から 後方から</p>	<p>使いやすさ</p> <p>前・左・右どこからでも出し入れ可能。市販品のプラスチック・木製トレイに対応。</p> <p>プラスチック製トレイ 木製トレイ 推奨トレイサイズ 600mm×1200mm×45mm 600mm×900mm×45mm</p>
---	--	---

※乾燥物や環境により電気料金は変動します。上記コストは単相27円/kwh、三相16円/kwhで算出しています。(2022年12月現在)

※本体にトレイは付属しません。



廃棄ロスの低減
6次産業化に



環境に優しい
もったいない!

廃棄されている農水産物(規格外・未利用部分)を有効活用し、商品化することも出来ます。栄養価のある自然食(保存食)が手軽に作れます。

経費節約
40~80%大幅削減

従来の灯油式乾燥機とDSJ-20-3で比較した場合、ランニングコストを40~80%大幅削減(※弊社)できます。

キレイ 衛生的で安心
天日乾燥より楽しく

天日乾燥に比べ、ホコリや鳥虫害、朝晩の出し入れ、天候に左右されず、色もきれいに、しっかり乾くので保存もしやすく衛生的で安心して乾燥できます。火を使わないため、安全・安心な乾燥庫です。