

遠隔モニタリングシステム

SSDM

Shizuoka Smart Dryer Monitoring System

乾燥機の「今」が見える 遠隔モニタリングSSDMに 遠隔設定 がプラス

乾燥機



スマホで乾燥設定の変更
や緊急停止操作も



乾燥温度・水分値・予測終了
時間等をいつでも確認

1号機

2号機


3号機

4号機



乾燥機からお知らせメールが届く

異常停止・運転終了等を乾燥機からメールでお知らせ（最大10アドレスに一斉発信）

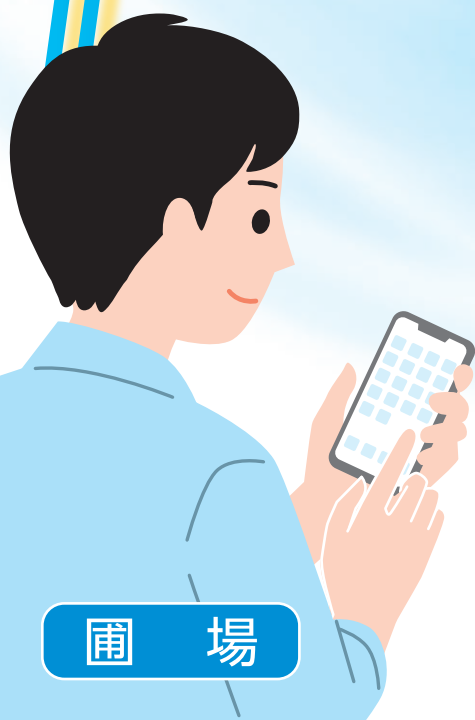

メール配信できる項目



張込終了



乾燥終了



排出終了



エラー発生



任意の水分値を切った場合



スマホやタブレットで状況確認 + 遠隔設定

屋外から

スマートフォン画面



乾燥設定変更画面



全機種表示画面

管理室から

パソコン画面



確認できる内容



運転状況



水分値



熱風温度



残り時間



エラー発生

SSDM遠隔設定・遠隔モニタリング機能一覧 (は新機能)

遠隔設定	遠隔モニタリング			
緊急停止	全機種表示画面	乾燥方法(乾燥速度)	熱風温度	稼働時間
乾燥方法(乾燥速度)変更	機種別表示画面(1号機、2号機～)	張込量(石数、ダイヤル)	外気温度	水分分布グラフ(開始時)
設定水分(仕上水分)変更	運転状態(詳細)	張込量(進捗バー表示)	予測終了残時間(乾燥、タイマ)	水分分布グラフ(現在)
穀物量(張込量)変更	穀物の種類	設定水分	バラツキ(乾燥中、張込中)	水分経過グラフ
エラーブザーの停止	運転方法	測定水分	未熟米(乾燥中、張込中)	熱風温度経過グラフ

※遠隔設定はスマホのみ対応しています。

製品詳細

	通信機器	利用料金	オプション
適用乾燥機	SSDM 無線機(SSE用)	下記画像はイメージです。 キットには通信基板などが含まれます。	200Vキット 無線機に必要な電源を乾燥機から取り出すことができます。
SSE-ELLT以外のSSEシリーズ	乾燥機1台ごとに無線機1台が必要となります。	SSDMキット(TCZ-M版)	必要
SSE-ELLT	---	---	必要
TCZ-M(18～30石)	---	乾燥機1台ごとにキット1セットが必要となります。	必要
TCZ-M以外のTCZシリーズ	乾燥機に標準装備のため通信機器の追加購入は不要です。	---	必要

◆TCZ-M(18～30石)は2020～2022年に生産していた型式です。
2023年以降の同クラスの型式はTCZ-MAです。

◆利用料金には、Wi-Fiルーター等の通信機器貸出費用も含まれております。なお、通信機器は新品とは限りませんので、あらかじめご了承ください。

◆本システムはドコモ回線を使用しています。通信可能エリアかどうか事前にご確認ください。

◆SSDMはスマート農業技術カタログ(水稲・畑作)に掲載されています。

静岡製機株式会社

ホームページアドレス

<https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

2510K③3