

# 簡易型

# フレコンバッグスケールシステム

## SRB400MWU

お手軽にフレコンバッグ出荷をはじめたい方にオススメ!!

## 米、麦、飼料米、フレコンバッグ出荷に最適!!

オススメ  
1

バッグ後方支持方式により  
使い易い前面開放型を  
実現しました

オススメ  
2

バケット幅4インチの昇降機  
処理能力3t/hで、6インチ  
糊摺機にも対応しました

オススメ  
3

昇降機はモーターを下部に  
配置し、メンテナンスがしやすく  
安定性を実現しました

オススメ  
4

二又切換装置により、  
バッグの交換が容易に  
なりました




※昇降機の「詰り防止機能付二又切換装置」(オプション)有り

※フレコンバッグは別売です



### UFスケールの特長

デジタルロードセルでノイズ・温度変化に強い!  
軽量 (33kg) で移動・保管が簡単!

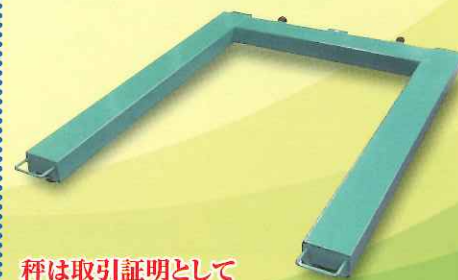

秤は取引証明として  
使用できる新検測検定品

豊富なアタッチメントで本格的  
タンク仕様にバージョンアップする  
こともできます!



驚きの安価で登場!

SRB400MWU  
セット価格 **765,800円** (税別)

※パレットは別売りです

外形寸法図

昇降機 + 二又切換装置 + W延長パイプ + UFスケール + フレコンホルダー のセットです

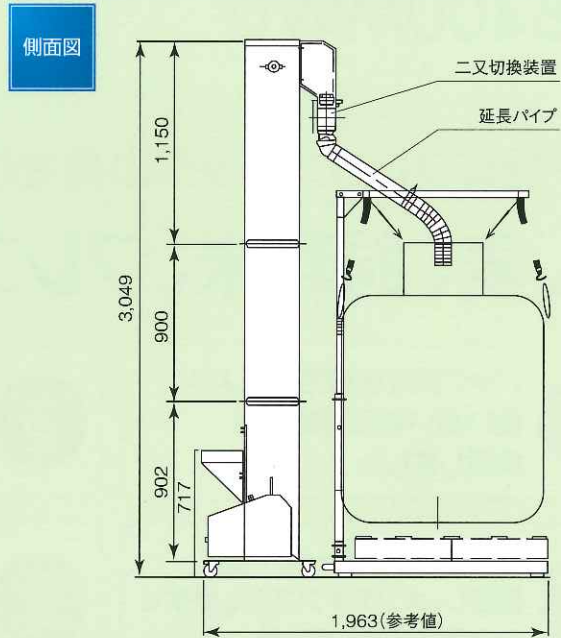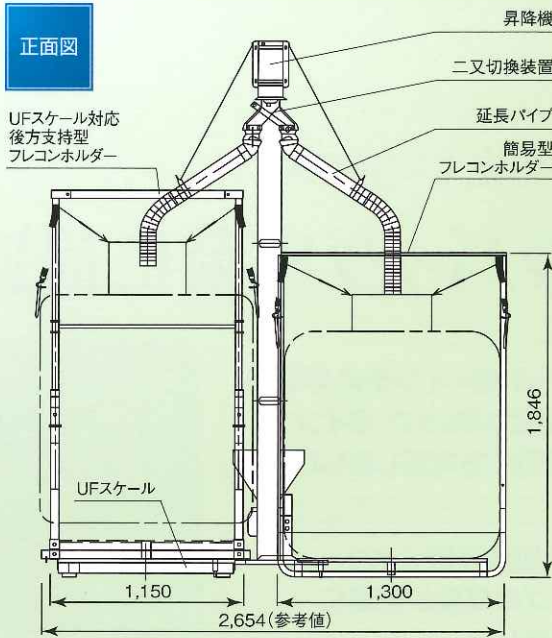

設置寸法 幅×奥行き×高さ(mm) 2,654×1,963×3,049

主要諸元

部 位	昇降機	台 秤	フレコンホルダー	
品 名	4インチ昇降機	UFスケール	UFスケール対応後方支持型	簡易型
型 式	SRB400M	UF1.5(1210)KS-C7200	FSB900B	SB100B
機体寸法	幅 (mm)	700	1,000	
	奥行き (mm)	745	1,200	
	高 さ (mm)	3,049	95~110	
重 量 (kg)	85	33	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     ホルダー スプリング 鎖 吊り金具                 </div> 標準装備	
秤 量 (kg)	—	1,500		
モ ー タ ー	400W	—		
能 力 (kg/h)	3,000	—		
電 源	三相 200V 0.4kw	100v 0.1kw		
オ プ シ ョ ン	昇降機の詰り防止機能付二又切換装置 SB200C一式 ¥39,000(税抜) ※標準の二又切換装置はSR400-160C一式です。			

●お問い合わせは

# 静岡製機株式会社

- 北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.(011)781-2234
- 東 北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.(0229)23-7210
- 新 潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山1-5-30 TEL.(025)287-1110
- 関 東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL.(0297)73-3530
- 中 部(営) 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1 TEL.(0538)43-2251
- 北 陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076)249-6177
- 関 西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.(06)6432-7890
- 中四国(営) 〒700-0975 岡山市北区今2-8-12 TEL.(086)244-4123
- 九 州(営) 〒839-0862 福岡県久留米市野中町1438-1 TEL.(0942)32-4495
- 営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538)23-2661

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

VEGETABLE INK  
インキはベジタブルインクを使用しています。  
弊社では地球にやさしい印刷物を使います。

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。  
◆このパンフレットの内容は平成26年8月現在のものです。