多目的 電気乾燥機

■周辺機器ラインナップ

■ スライサー

卓上型 スライサー兼フードプロセッサー

スライスの他、
刻む、撹拌、練る、
おろす、こねる等、
1台で何役も
こなします。

中型機もございます。

DLC-NXJ2PG

DLC-10PRO

スライサー薄切り

標準装備
1mm厚

きゅうり
300g
20秒

大根おろし
2kg
35秒

型式名	DLC-NXJ2PG	DLC-10PRO
切断幅 (mm)	1mm※	1mm※
機体寸法 (mm)	幅221×奥行315×高さ435	幅182×奥行252×高さ348
消費電力	370W／480W	330W
電源	100V 50Hz／60Hz	100V 50Hz／60Hz
製品重量 (kg)	9.8	5.6

※オプション:各種スライス厚の替え刃がございます。

農産物スライサー(大量処理型)

野菜や果物の大量処理に便利です。
スライス幅も変更できます。

VC-4

型式名	VC-4
機体寸法 (mm)	幅360×奥行645×高さ465
消費電力	200W
電源	100V または三相200V
製品重量 (kg)	29

※脚付きもございます。

しいたけ用スライサー

鋭利で丈夫な特殊合金鋼とアルミローラーで
シイタケをきれいにスライスします。

SH-6

ストレート切り

型式名	SH-6 (ストレート切り)
切断幅 (mm)	6
最大処理寸法 (mm)	幅140×厚み50
機体寸法 (mm)	幅260×奥行420×高さ320
消費電力	200W
電源	100V 50Hz／60Hz
製品重量 (kg)	19

■ 包装機・シーラー

真空包装機 (チャンバー式)

本格的な真空パックができます。

V-280A

型式名	V-280A
シール長さ(mm)	220
機体寸法 (mm)	幅318×奥行456×高さ375
消費電力	1200W
電源	100V 50Hz／60Hz
製品重量 (kg)	31

脱気包装機 (ノズル式)

簡易的な脱気包装機です。
両面ヒーターでしっかり密封できます。

V-301-10WK

型式名	V-301-10W
シール長さ(mm)	300
機体寸法 (mm)	幅400×奥行420×高さ228
消費電力	1050W
電源	100V 50Hz／60Hz
製品重量 (kg)	13

シール機 (シールのみ)

FS-215

型式名	FS-215
シール長さ(mm)	200
機体寸法 (mm)	幅286×奥行376×高さ198
消費電力	400W
電源	100V 50Hz／60Hz
製品重量 (kg)	5.2

※シール長さ300mmもございます。
(FS-315)

■主要諸元

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則に全て適合している製品ではありません。

型 式 名	DSJ-mini	DSJ-3-1A	DSJ-7-1A／DSJ-7-3A	DSK-10-1／DSK-10-3	DSK-20-1／DSK-20-3	DSK-30-3
ド ア 枚 数	1	1	1	1	2	3
温度表示方式	デジタル方式					
電 源	単相100V		-1:単相200V／-3:三相200V			三相200V
本 体 質 量	10.5kg	51kg	68kg	96kg	174kg	261kg
消費電力(50Hz/60Hz)	0.416kW	1.28kW	1.6kW	2.6kW／2.66kW	5.2kW／5.32kW	7.8kW／7.98kW
温 度 調 節	～ 60℃ ※1	～ 75℃ ※1		～ 70℃(80℃) ※1		
制 御 装 置	マイコン制御					
断 熱 材	10mm	高密度ポリウレタンフォーム 40mm		高密度ポリウレタンフォーム ドア部 55mm、本体 50mm		
乾 燥 トレイ	4枚	3枚	7枚	10枚	20枚	30枚
排 湿 ダンパー	有					
接地3P 3P 電源プラグ	100V用2P7A アース線付	100V用2P15A アース線付プラグ付	DSJ-7-1 3P20A プラグ付 DSJ-7-3 接地3P20A プラグ付	DSK-10-1 3P20A プラグ付 DSK-10-3 接地3P20A プラグ付	DSK-20-1 接地3P50A プラグ付 DSK-20-3 接地3P30A プラグ付	DSK-30-3 接地3P50A プラグ付
	1.7m	2.8m	2.8m	3.4m	3.4m	3.4m

※1 外気温度以下の熱風温度にはなりません。 ◆DSJ-mini、3A、7A、DSK-10、20、30は腐食性ガスを発生させる物の乾燥には使えません。

⚠ 安全にお使いいただくために／●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お問い合わせは

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3-4-12 TEL.011-782-5294
東 北 営 業 所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波 3-1-14 TEL.0229-23-7219
関 東 営 業 所 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-17-2 TEL.03-6904-3786
中 部 営 業 所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
関 西 営 業 所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2-10-8 TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門 1841-1 TEL.0944-88-9136
産 機 企 画 課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL.0538-23-2825

●FAX
北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464 関東営業所 03-6904-0302
中部営業所 0538-23-1608 関西営業所 06-6432-7487 九州(営)駐在 06-6432-7487
産機企画課 0538-23-2890

ホームページアドレス https://www.shizuoka-seiki.co.jp/

VEGETABLE OIL INK インキはベジタブルインクを使用しています。
弊社では地球にやさしい印刷物を使います。

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。
◆このカタログの価格は全て消費税(10%)が含まれた金額です。(北海道・沖縄および離島は価格が異なります)
◆このパンフレットの内容は2023年1月現在のものです。◆このカタログの価格は2023年1月からの価格です。

220054Ⓦ

Shizuoka Seiki

ラインナップカタログ

シズオカ 多目的 電気乾燥機 ドラッピー

DSK / DSJ / DSJ-mini

ELECTRIC DEHYDRATOR

•脱炭素•

灯油式乾燥・ボイラー式乾燥から電気式への転換

•SDGs•

食糧の廃棄低減、収穫後損失低減などの食品ロスの減少へ

DSK-10・20・30

DSJ-3A・7A

DSJ-mini

静岡製機株式会社

多目的 電気乾燥機
ELECTRIC DEHYDRATOR
ドラッピー SERIES

大型タイプ

DSK-10／20／30

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適 合している製品ではありません。

設定温度／～70℃
プログラム変更で最高温度設定を80℃に変更できます。
※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

ランニングコスト(例) DSK-10-3(50℃設定の時／外気温20℃)
24時間で 約410円 (1時間当り約17円※)

電気式乾燥だから
天候に左右されず
クリーンな環境で
ドライフードづくりが
手軽にできます。

業務用から家庭用まで充実のラインナップ

DSK-10･20･30

業務用
大型
タイプ

DSJ-3A･7A

業務用
中型
タイプ

mini

家庭用
小型卓上
タイプ

専用
トレイ
10枚付

DSK-10

トレイ標準設置枚数:10枚(最高20枚)
サイズ:縦1820×横640×奥行825㎜

DSK-10-1 単相200V
DSK-10-3 三相200V

●メーカー希望小売価格(税込)
556,600円

専用
トレイ
20枚付

DSK-20

トレイ標準設置枚数:20枚(最高40枚)
サイズ:縦1820×横1260×奥行825㎜

DSK-20-1 単相200V
DSK-20-3 三相200V

●メーカー希望小売価格(税込)
810,700円

専用
トレイ
30枚付

DSK-30

トレイ標準設置枚数:30枚(最高60枚)
サイズ:縦1820×横1900×奥行825㎜

DSK-30-3 三相200V

●メーカー希望小売価格(税込)
1,192,400円

専用トレイ
耐荷重 4kg

DSK10／20／30用トレイ

産物の張り付きを軽減する形状を採用。

※2枚重ねて使用する場合は1.5kg／枚

DSK-20　写真はトレイが40枚入った状態です。

パワフルな業務用。選べる3サイズ。

乾燥状態確認に便利な窓付きドア採用。20･30は各部屋独立制御で高効率生産。

安心のプログラム運転を搭載
温度･時間･吸気が5段階に変えられる
プログラム乾燥の設定ができます。
各室独立制御、5種類まで設定可能。

風量(湿度)調整板

高い断熱性
熱損失が少ないパネル厚
50～55㎜の高密度ポリ
ウレタンを使用。



マルチ気流方式
壁面の穴からムラなく温風
が出て、庫内全体をムラなく
乾燥させます。

最大20枚のトレイ
トレイを2枚重ねる事で一室で最
大20枚のトレイが使えます。
(追加トレイは別途ご購入ください)

**キャスター付で
移動もラクラク**
(ストッパー付)

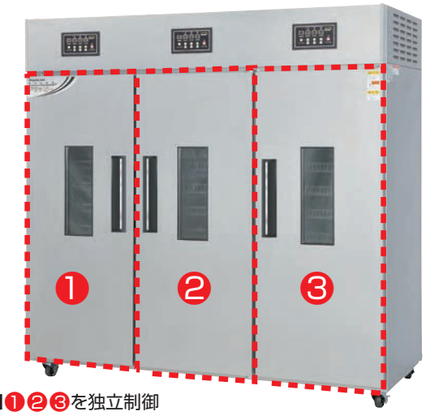

■❶❷❸を独立制御

DSK-20･30の特長

乾燥室ごとに別々の温度･時間･吸気設定が可能です。
種類の異なる乾燥物を温度を変えて同時に、また午前と午後など
乾燥開始時間をズラした効率の良い運転ができます。

※電気料金は電力会社によって異なります。上記コストは単相27円／kwh、三相16円／kwhで算出しています。(2022年12月現在)　DSK-20･30は隣室の温度が高い場合、設定温度まで下がらない場合があります。

中型タイプ　DSJ-3A・7A

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

DSJ-3A・7A 設定温度／～75℃
※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

高温乾燥にも対応。

ランニングコスト(例)
DSJ-3-1A（50℃設定の時／外気温20℃）
24時間で約320円（1時間当り約14円※）
DSJ-7-3A（50℃設定の時／外気温20℃）
24時間で約240円（1時間当り約10円※）
※例：原木椎茸の乾燥はDSJ-3-1Aは14円／h、DSJ-7-3Aは8円／hかかります。

見やすく、使いやすい
操作パネル。

保温機能
・排湿ダンパー全閉、風量調整板全開に設定すると、保温庫としても使えます。

DSJ-3A　トレイ設置枚数:3枚　サイズ:縦885×横650×奥行595㎜
DSJ-3-1A 単相100V　●メーカー希望小売価格（税込）**180,400円**

DSJ-7A　トレイ設置枚数:7枚　サイズ:縦1280×横650×奥行595㎜
DSJ-7-1A 単相200V　DSJ-7-3A 三相200V　●メーカー希望小売価格（税込）**281,600円**

使い勝手の良いサイズ。

専用樹脂トレイ　耐荷重 4kg

DSJ-3A／7A用トレイ



産物の張り付きを軽減する形状を採用。



マルチ気流方式
ムラが少なく、品質の高い乾燥ができます。
トレイは中も見やすく出し入れしやすい横置きです。

留金付きパチン錠

独自の棚式熱風路

高い省エネ効果
マルチ気流方式、パチン錠（熱風漏れ防止）による相乗効果で高い省エネ効果を実現。

小型 卓上タイプ　DSJ-mini

※本製品は食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則の全てに適合している製品ではありません。

設定温度／～60℃
※外気温度以下の熱風温度にはなりません。

ランニングコスト(例) DSJ-mini（50℃設定の時／外気温20℃）
24時間で約85円（1時間当り約4円※）

手軽に楽しむドライフードづくり。

小型でも大型サイズと同じ性能!料理のプロにもお勧め!!
飲み物等の保温庫としても使えます。

重さ10.5kg!
女性でも
持ち運びできます!

液晶表示&タッチパネル
見やすく、使いやすい操作パネル。
産物に応じた設定が簡単にできます。

保温機能
・排湿ダンパー全閉、風量調整板全開に設定すると、保温庫としても使えます。

専用トレイ　耐荷重 600g

DSJ-mini用 トレイ



断熱パネル　約10mmの断熱材を採用。保温性、安全性の向上と省エネを実現。
掃除用受け皿　網抜けした水滴やクズを受け、掃除の手間を軽減。
排　気　口　排気を後方に排出します。（※前側へも排気できます）

DSJ-mini　トレイ設置枚数:4枚　サイズ:縦484×横325×奥行380㎜
単相100V　●メーカー希望小売価格（税込）**78,100円**

好評です。小さな本格派。

こんなに便利!あらゆる場面で有効活用できます。

家庭や店舗で…
■乾物づくりが楽らく。天候も気にせず、色もきれいに、ホコリの心配もなく安全・安心です。自然(保存)食づくりやお菓子づくりに最適です。
■もったいない! 余った野菜や果物も乾燥して食材にすれば、年中料理や弁当などに有効利用できます。
■キッチンにピッタリフィット、100V電源があれば設置場所を選びません。
■超省電力、電気代はわずか80円／日。※ 気になる運転音も静かな35db(A)。女性でも楽に持てる10.5kgで移動も楽らく。

厨房でも大活躍、乾燥&保温庫に
■お菓子やラスク、ジャムの乾燥にも便利。
乾燥して粉にすれば、ケーキやアイスのトッピング、また野菜・フルーツパンやケーキ、クッキー・麺づくりも自由自在。
■例えば・・・ドライトマトは料理毎に乾燥度合いを調整、こだわりの仕上がりに。

※電気料金は電力会社によって異なります。上記コストは単相27円／kwh、三相16円／kwhで算出しています。(2022年12月現在)

電気式乾燥機にできること。

SDGs

食糧の廃棄低減、収穫後損失低減などの食品ロスの減少へ

食品や農作物、水産物の過剰仕入れ品や余剰品のドライフード化。
ペットフード化、粉末化によってフードロス削減に貢献します。

野菜や果物等のドライフードはもちろん、肉類・魚貝類・麺類等の各種食品乾燥に。

食品・6次産業化・産廃業に ～野菜・果物・食品の乾燥・保温・発酵に～

食品粉末例

「ほうれん草」を乾燥して粉末化
野菜嫌いの子供や高齢者の栄養補給に

食品廃棄ロスの低減や粉末化の前処理に。

椎茸や切干大根等、野菜や果物、ペレット類の乾燥に。
菓子や魚貝類、肉等の各種食品加工や発酵・保温庫としても便利です。

各種食品廃棄物をお菓子や加工食品、またペットフードや飼料・餌作りに有効活用されています。
産廃業では、野菜・果物・肉・麺・種子等の廃棄物を乾燥し、ペットフード作りに活用されています。

脱炭素

化石燃料から電気への転換による地球に優しい乾燥へ

優れた断熱性能、効率の良いマルチ気流方式、排気再循環方式による各種電力削減機能を搭載しています。
食品だけでなく、食器や樹脂・金属部品の乾燥にもご利用できます。

樹脂部品や放熱フィン、金属部品、コンテナ等、洗浄後の乾燥（保温）に。

各種工場・作業現場に ～部品類や材料・素材の乾燥・保温に～



■ヒートシンクの乾燥例
トレイを抜けば様々な大きさの部品乾燥が可能です。

洗浄後の部品を低コストで素早く乾燥できます。

■各種部品や器具類
重量のある部品もステンレス製DSJ-3・7SSなら15kg／トレイまで積載できます。（積載重量は裏面参照）

■溶接棒の再乾燥
吸湿した溶接棒は溶接作業性や溶接金属の性能が劣化します。再乾燥で作業性や品質を向上できます。

■各種コンテナ類の乾燥
洗浄後の乾燥に便利です。（DSKタイプで長さ1.2mまで乾燥できます。）

■各機種トレイ1枚あたりの乾燥量の一例

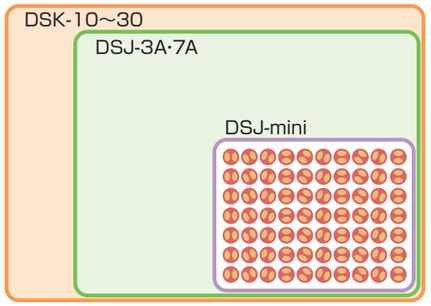

トレイサイズ比較
- DSK-10～30
- DSJ-3A·7A
- DSJ-mini

DSJ-mini（例:ミニトマト）

	DSJ-mini	DSJ-3A·7A	DSK-10～30
ミニトマト 直径約3cmのミニトマトを5枚／個にスライスして並べた場合	14個 程度	35個 程度	50個 程度
みかん・キウイ 直径約6cmのみかんまたはキウイを5枚／個にスライスして並べた場合	5個 程度	12個 程度	17個 程度

※個数はあくまでも目安です。産物の形、並べ方等により乾燥量は異なります。

■オプション部品

■トレイ（樹脂[PP]）



■適応型式
●DSJ-mini用、●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用
※DSK-10・20・30用は10枚セットもございます。

■テフロン網（260℃まで）



産物が張り付きにくくなります。

■適応型式
●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用

■樹脂網（80℃まで）

トレイの中敷になります

■適応型式
●DSJ-mini用、●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用
※DSK-10・20・30用は10枚セットもございます。

■掃除用受皿（アルマイト製）



水滴・乾燥クズを受けとめ掃除時に便利です。

■適応型式
●DSJ-3A・7A用
●DSK-10・20・30用

■ダクト中継箱組立（屋外排気用アダプタ）

屋外排気にする際ダクト接続口（150φ）を設置できます。
注意! ダクト中継箱を取り付けた場合、排気の風量が約15%程度低下します。
※ダクトは、お客様手配となります。
■適応型式
●DSK-10・20・30用
■必要枚数
●DSK-10（1個／台）、●DSK-20（2個／台）
●DSK-30（3個／台）