

SE専用30分タイマー組付説明書

【SE専用30分タイマーセット内容】


- ・SE専用タイマー 1台
- ・部品袋 1袋(下記2部品入)
 - ・ナイロンランプ 1個
 - ・ネジ(M4×10) 1本
- ・組付説明書 1部(本紙)

【仕様】

最大設定時間	30分
最大角度	270度
接点定格	AC125V, 10A
使用温度範囲	-10~100°C
時間精度	最大時間±15%
時間設定方向	時計方向
動作方向	反時計方向
設定トルク	0.1~0.5N・m
戻しトルク	0.1~0.5N・m



1.組付方法

- A. ★印のネジ5本を外して、バーナーカバーを取り外してください。
- B. 下図、矢印の「サーモ・タイマー接続」の表示タグがついている白いコードから結束バンドを外し、電源コードホルダー付近まで伸ばしてください。
- C. 下図のように◆印の天板固定ネジ2本を利用して、SE専用タイマーを天板と共締めで取り付け、①、②を実施した後、バーナーカバーを取り付けつつ、③を実施してください。

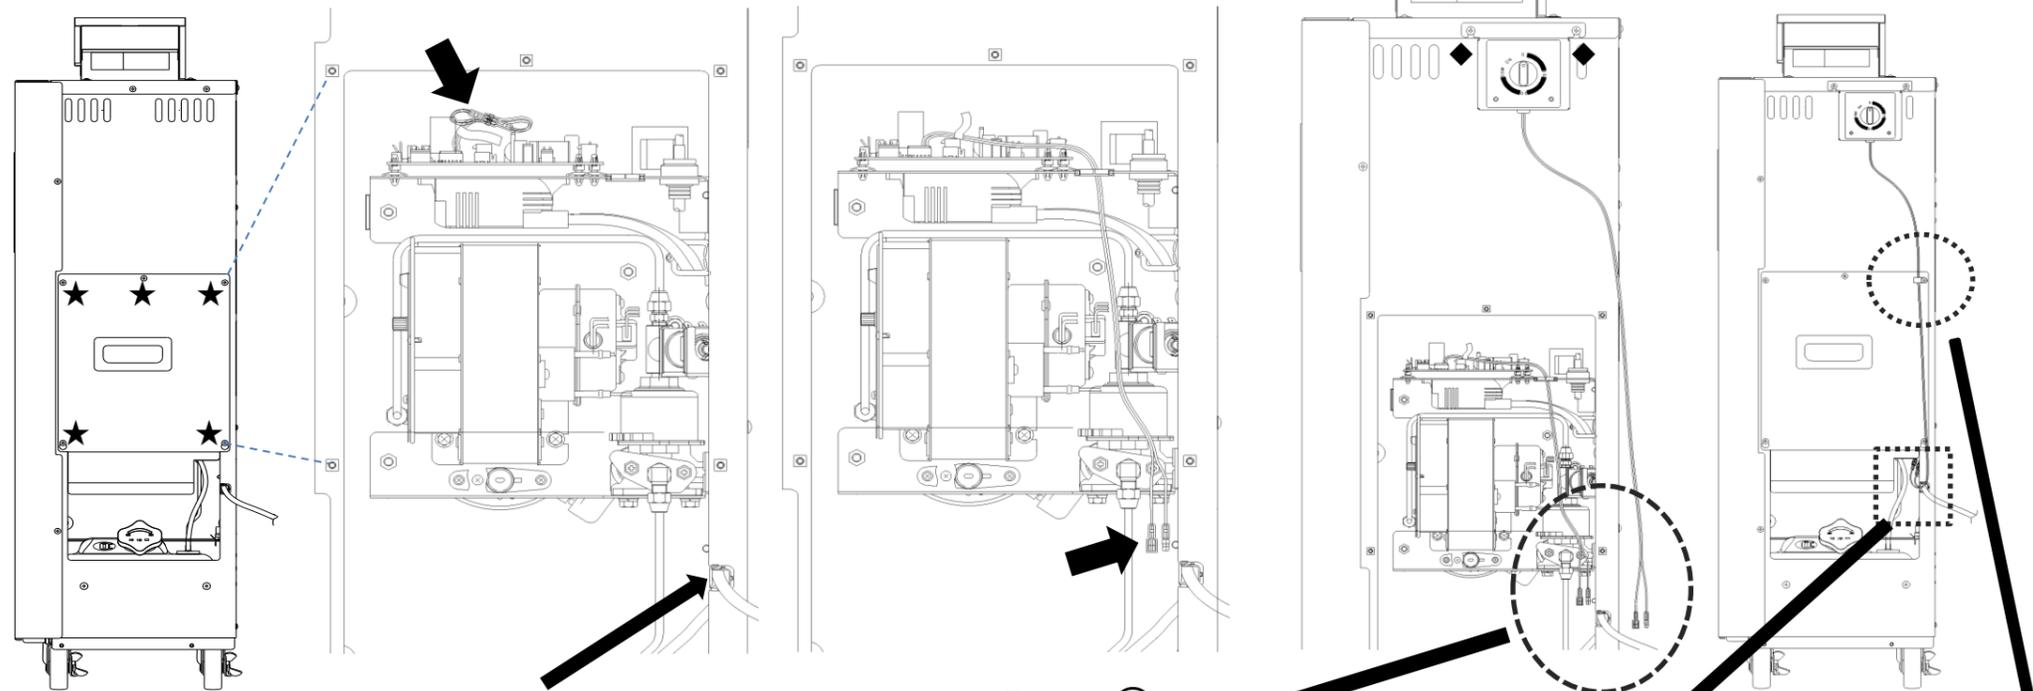


2.操作方法

- A. ヒーターの運転スイッチを入れてください。
- B. 右図のように設定時間より多めにツマミを回して、戻しながら設定時間に合わせてください。
- C. 設定時間で燃焼が停止し、5分後に燃焼ファンが停止します。

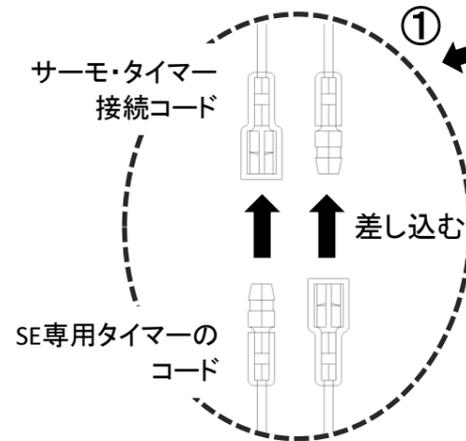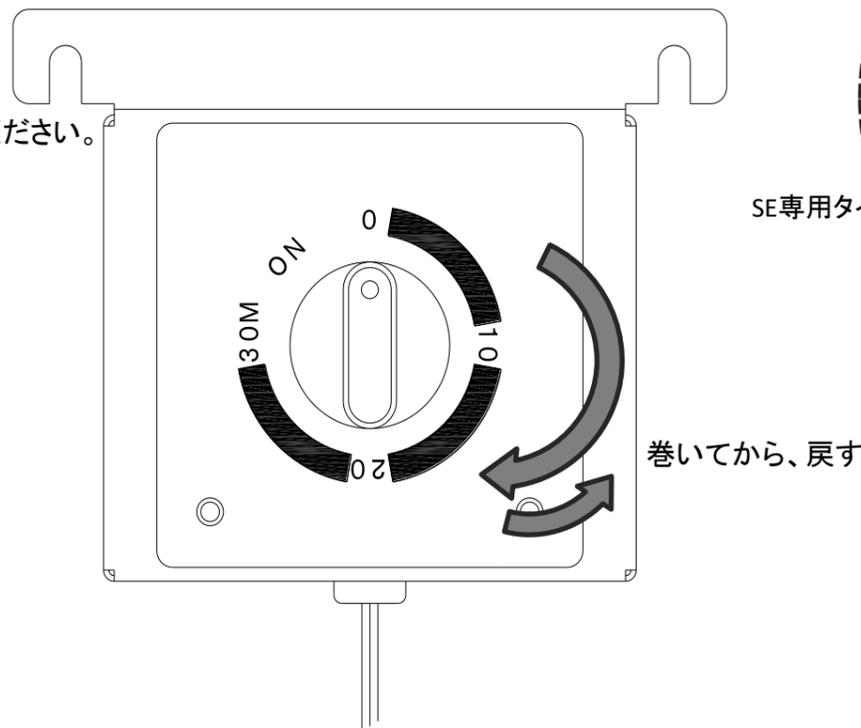

電源コードホルダーにSE専用タイマーのコードを通してください。

電源コードホルダーのロックは下図のように外すことができます。

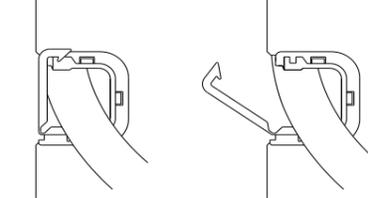

付属のネジ(M4×10)に交換して、ナイロンランプにSE専用タイマーのコードを通した後、バーナーカバーと共締めしてください。

* 交換したネジは不要になります。

50351-211-002